máquina de riego con turbina

GREENCARE

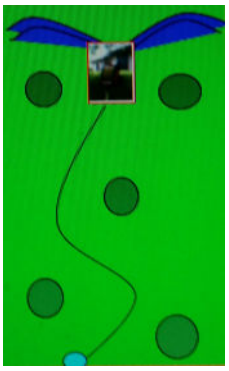

		Ø 12m Ø 39ft	10/15 Lt/min 3,5 GPM
		Ø 20m Ø 66ft	10/15 Lt/min 3,5 GPM

Passeggiando Ø 20 mm x 30 m

Passeggiando riega mientras avanza, utilizando la presión del agua para su desplazamiento, garantiza un riego uniforme, controlado y silencioso. Fiable y extremadamente versátil, es ideal tanto para aplicaciones profesionales como no profesionales: jardinería, floricultura, campos deportivos, hipódromos y campings. Durante el riego, *Passeggiando* se desplaza siguiendo la trayectoria de la manguera previamente tendida por el operador, enrollándola al mismo tiempo.

Gracias a su innovador sistema de turbina de baja presión, permite el uso de aguas especiales y sustancias fertilizantes, optimizando el uso de los recursos hídricos.

presión en entrada **min - max**	velocidad de enrollamiento **min - max**	superficie regada **m2**	peso de la máquina **kg.**	embalaje *	peso bruto **kg.**	dimensiones **cm.**	
2,5 - 4 bar	8 - 20 m/h	500 / 1100 mq	28	A	28	44x80x48	9 unidades

(* **A** caja de carton - **B** caja en palet - **C** paletas y naylon)

código	CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR
360500	**PASSEGGIANDO 20 m. 30 turbina** (tubo Ø 20 mm - 30 metros) mientras riega, se desplaza siguiendo la trayectoria marcada por el tubo extendido en el terreno, rebobinándose automáticamente completo con: - turbina de alto rendimiento con caja de engranajes - aspersor de 360° - by-pass para la regulación de la intensidad de lluvia y la velocidad de riego - parada automática del enrollado al final del riego - válvula para el cierre del paso de agua al final del riego (por sobrepresión)

código	accesorios bajo pedido
260200	aspersor sectorial con boquilla de 4 mm
260900	asa para el transporte del Passeggiando
LE0000	palé de 80 x 60 cm para 1 unidad
LE0001	palé de 120 x 80 cm para 9 unidades

260200



260900