



Leader 25 turbine Ø 25 mm x 50 m

Le Leader 25 utilise la pression de l'eau pour le retour automatique du chariot porte-arroseur, garantissant une irrigation uniforme, contrôlée et silencieuse. Fiable et extrêmement polyvalent, il est idéal aussi bien pour un usage professionnel que domestique: jardinage, floriculture, terrains de sport, hippodromes et campings.

Grâce à son système innovant à turbine basse pression, il permet l'utilisation d'eaux spéciales et de substances fertilisantes, optimisant ainsi l'utilisation des ressources hydriques.

pression d'entrée min - max	vitesse d'enroulement min - max	surface arrosée m2	poids de la machine kg.	emballage *	poids brut kg.	dimensions  cm.	 4 unités
2,5 - 4 bar	8 - 40 m/h	1600 mq	65	B	75	60x80x90	

(* **A** boîte - **B** boîte sur palette - **C** palettes et nylon)



code

LE25050N

ÉQUIPEMENT STANDARD

Leader 25 m. 50 turbine

(tuyau en polyéthylène Ø 25 mm - 50 mètres)

avec:

- turbine haute performance avec boîte d'engrenages
- chariot porte arroseur sur roues
- arroseur à secteur avec buses de 5, 6, 7 mm
- by-pass pour le réglage de l'intensité de pluie et de la vitesse d'irrigation
- arrêt automatique de l'enroulement en fin irrigation
- vanne de fermeture du passage d'eau en fin irrigation (surpression)
- levage automatique du chariot porte arroseur



code

accessoires sur demande

LE0054	manomètre à l'entrée
LE0008	tuyau de liaison 3 m avec embout rapide
LE0047	chariot à luge de 26 cm de largeur (en alternative au chariot standard)
LE0027	rampe d'arrosage 70 cm - 3 buses - bande irriguée 6/8 m
LE0043	filtre 1" avec vanne de vidange
LE0043C	filtre 1" avec vanne de vidange et embout rapide
LE0004	boîte sur palette cm 76 x 60 x 90 H
LE0001	palette cm 120 x 80 pour 2 ou 4 Leader25
IMBLE25	boîte cm 76 x 60 x 80 H




LE0054



LE0008



LE0047

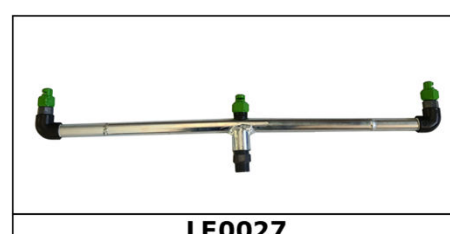

LE0027



LE0047 + LE0027



LE0043



LE0043C

diamètre de la buse mm.	pression entrée bar	débit		largeur max. arrosé m	largeur utile arrosé 85%	intensité de la pluie en mm			
		l/min	m3/h			10m/h	20m/h	30m/h	40m/h
Leader Turbina 25/50 m									
5	2,3	20	1,2	24	20	5,0	2,5	1,7	1,3
	2,8	22	1,3	26	22	5,1	2,6	1,7	1,3
	3,8	27	1,6	28	24	5,8	2,9	1,9	1,5
6	3,0	32	1,9	28	24	6,9	3,5	2,3	1,7
	4,0	39	2,3	30	26	7,8	3,9	2,6	2,0
7	3,0	42	2,5	29	25	8,7	4,4	2,9	2,2
	4,0	52	3,1	32	27	9,8	4,9	3,3	2,5