



Leader 32 turbina Ø 32 mm x 120 m

Leader 32 utiliza la presión del agua para el retorno del carro portaspensor, garantizando un riego uniforme, controlado y silencioso. Fiable y extremadamente versátil, es ideal tanto para aplicaciones profesionales como no profesionales: jardinería, floricultura, campos deportivos, hipódromos y campings.

Gracias a su innovador sistema de turbina de baja presión, permite el uso de aguas especiales y sustancias fertilizantes, optimizando el uso de los recursos hídricos

presión en entrada min - max	velocidad de enrollamiento min - max	superficie regada m2	peso de la máquina kg.	embalaje *	peso bruto kg.	dimensiones  cm.
3 - 5,5 bar	8 - 40 m/h	4800 mq	195	B	231	145x105x150

(* **A** caja de carton - **B** caja en palet - **C** paletas y naylon)



código
LE32120A

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

Leader 32 m. 120 turbina

(tubo de polietileno Ø 32 mm - 120 metros)

completo con:

- turbina de aluminio de alto rendimiento
- caja de engranajes en baño de aceite
- carro portaaspersor con ruedas
- aspersor sectorial con boquillas de 6, 7, 8 mm
- by-pass para la regulación de la intensidad de lluvia y la velocidad de riego
- guía-tubo
- parada automática en caso de enrollado fuera del carrete
- parada automática al final del riego
- válvula para el cierre del paso de agua al final del riego (sobrepresión)
- elevación automática del carro portaaspersor



código

accesorios bajo pedido

LE0056	manómetro de entrada
LE0010	tubo de goma de conexión de 3 m con racores
LE0023	parada automática sin cierre de agua (adicional al estándar)
LE0025	parada automática sin cierre de agua (como alternativa al estándar)
LE0057	carro portaaspersor bajo para cultivos subfollaje (como alternativa al estándar)
LE0011	barra 120 cm - 4 boquillas - ancho regado 8/10 m
LE0038	barra 8 m en 3 piezas - 6 boquillas - ancho regado 12/14 m
LE0045	filtro de 1"1/2 con válvula de descarga
LE0045C	filtro de 1"1/2 con válvula de descarga y racores rápidos
LE0002	pallet de 145 x 105 cm
LE0006	caja con pallet de 145 x 105 x 150 cm (alto)



LE0045



LE0056



LE0010




LE0057 + LE011L32




LE0045C



LE0057

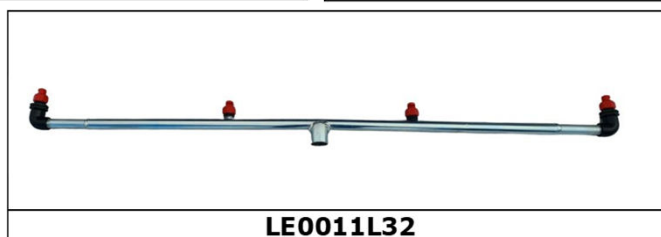

LE0011L32

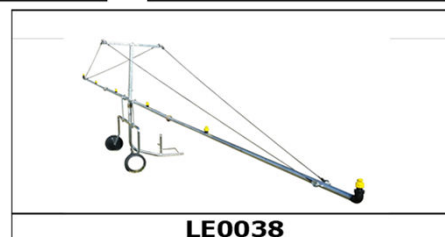

LE0038

Díametro tobera mm.	presión entrada bar	caudal		máx. anchura mojada m	anchura mojada útil 85%	densidad de lluvia en mm			
		l/min	m3/h			10m/h	20m/h	30m/h	40m/h
Leader Turbina 32/120 m									
6	4,2	39	2,3	33	28	7,1	3,6	2,4	1,8
	5,3	45	2,7	35	30	7,7	3,9	2,6	1,9
7	3,3	42	2,5	30	25,5	8,4	4,2	2,8	2,1
	4,6	52	3,1	34	29	9,2	4,6	3,1	2,3
	5,8	60	3,6	37	31	9,7	4,9	3,2	2,4
8	3,9	57	3,4	34	29	10,1	5,1	3,4	2,5
	5,0	69	4,1	38	32	10,9	5,5	3,6	2,7
	5,8	80	4,8	41	35	11,7	5,9	3,9	2,9
9	3,2	71	4,3	33	28	12,9	6,5	4,3	3,2
	4,9	87	5,2	37	31,5	14,1	7,1	4,7	3,5
	5,7	100	6,1	39	33	15,4	7,7	5,1	3,9