



Leader 40 turbina Ø 40 mm x 120 m

Leader 40 utiliza la presión del agua para el retorno del carro portaspensor, garantizando un riego uniforme, controlado y silencioso. Fiable y extremadamente versátil, es ideal tanto para aplicaciones profesionales como no profesionales: jardinería, floricultura, campos deportivos, hipódromos y campings.

Gracias a su innovador sistema de turbina de baja presión, permite el uso de aguas especiales y sustancias fertilizantes, optimizando el uso de los recursos hídricos

presión en entrada min - max	velocidad de enrollamiento min - max	superficie regada m2	peso de la máquina kg.	embalaje *	peso bruto kg.	dimensiones  cm.
3 - 5,5 bar	8 - 40 m/h	5000 mq	210	B	246	145x105x150

(* **A** caja de carton - **B** caja en palet - **C** paletas y naylon)



código

LE40120A

GREENCARE

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

Leader 40 m. 120 turbina

(tubo de polietileno Ø 40 mm - 120 metros)



completo con:

- turbina de aluminio de alto rendimiento
- caja de engranajes en baño de aceite
- carro portaaspersor con ruedas
- aspersor sectorial con boquillas de 8, 9, 10 mm
- by-pass para la regulación de la intensidad de lluvia y la velocidad de riego
- guía-tubo
- parada automática en caso de enrollado fuera del carrete
- parada automática al final del riego
- válvula para el cierre del paso de agua al final del riego (sobrepresión)
- elevación automática del carro portaaspersor

código

accesorios bajo pedido

LE0056	manómetro de entrada
LE0010	tubo de goma de conexión de 3 m con racores
LE0023	parada automática sin cierre de agua (adicional al estándar)
LE0025	parada automática sin cierre de agua (como alternativa al estándar)
LE0057	carro portaaspersor bajo para cultivos subfollaje (como alternativa al estándar)
LE0011	barra 120 cm - 4 boquillas - ancho regado 8/10 m
LE0038	barra 8 m en 3 piezas - 6 boquillas - ancho regado 12/14 m
LE0045	filtro de 1"1/2 con válvula de descarga
LE0045C	filtro de 1"1/2 con válvula de descarga y racores rápidos
LE0002	pallet de 145 x 105 cm
LE0006	caja con pallet de 145 x 105 x 150 cm (alto)

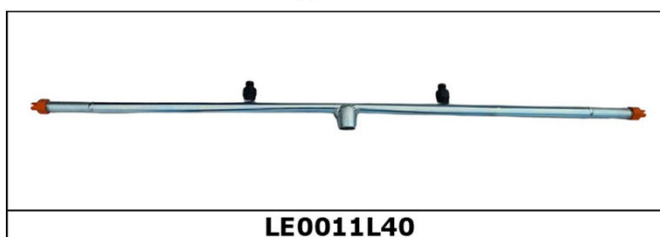

Diámetro tobera mm.	presión entrada bar	caudal		máx. anchura mojada m	anchura mojada útil 85%	densidad de lluvia en mm			
		l/min	m3/h			10m/h	20m/h	30m/h	40m/h
Leader Turbina 40/120 m									
8	3,9	57	3,4	34	29	10,1	5,1	3,4	2,5
	5,0	69	4,1	38	32	10,9	5,5	3,6	2,7
	6,0	80	4,8	41	35	11,7	5,9	3,9	2,9
9	3,0	71	4,2	35	30	12,2	6,1	4,1	3,1
	4,2	87	5,2	39	33	13,4	6,7	4,5	3,4
	5,4	100	6	42	36	14,3	7,2	4,8	3,6
10	4,2	88	5,3	30	25,5	17,6	8,8	5,9	4,4
	4,9	107	6,4	35	30	18,3	9,2	6,1	4,6
	5,5	124	7,4	38	32	19,6	9,8	6,5	4,9