



Leader 40 Electric Ø 40 mm x 120 m

Leader Electric – Riego eficiente y sostenible

Sistema eléctrico alimentado a 220V, con 120 metros de manguera de 40 mm, garantiza la máxima precisión y uniformidad en la distribución del agua.

Diseñado para un uso profesional e intensivo, asegura un riego constante y optimizado, reduciendo el consumo y las emisiones.

Ventajas principales:

Alimentación eléctrica de 220V, para un funcionamiento estable y fiable

Distribución perfecta de los fluidos, para un riego homogéneo y controlado

Velocidad de riego de hasta 400 m/h, para ciclos rápidos y eficientes

Máxima eficiencia hídrica, para mantener el nivel ideal de humedad y mejorar el rendimiento de los cultivos

Optimización de los recursos hídricos, incluso con disponibilidad limitada de agua

Menor escorrentía y percolación, preservando la fertilidad del suelo

Tecnología probada, para una larga vida útil y bajos costes de mantenimiento


presión en entrada min - max	velocidad de enrollamiento min - max	superficie regada m2	peso de la máquina kg.	embalaje	peso bruto kg.	dimensiones cm.
1,5 - 6 bar	25 - 400 m/h	5000 mq	220	B	260	145x105x150

(* A caja de carton - B caja en palet - C paletas y naylon)



código	CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR			
LE40120E1	Leader 40 m. 120 Electric	min 25 max 90 m/h	220V 0,55 kW	
LE40120E2	Leader 40 m. 120 Electric	min 40 max 120 m/h	220V 0,55 kW	
LE40120E3	Leader 40 m. 120 Electric	min 120 max 400 m/h	220V 0,55 kW	
(tubo de polietileno Ø 40 mm -120 metros)				
completo con:				
<ul style="list-style-type: none">- motor eléctrico de 220v- carro portaaspersor con ruedas- aspersor sectorial con boquillas de 8, 9, 10, 12 mm- regulación de la intensidad de lluvia y la velocidad de riego- guía-tubo- parada automática en caso de enrollado fuera del carrete- parada automática al final del riego- válvula para el cierre del paso de agua al final del riego (sobrepresión)- elevación automática del carro portaaspersor				

código	accesorios bajo pedido
LE0056	manómetro de entrada
LE0010	tubo de goma de conexión de 3 m con racores
LE0025	parada automática sin cierre de agua (como alternativa al estándar)
LE0057	carro portaaspersor bajo para cultivos subfollaje (como alternativa al estándar)
LE0011	barra 120 cm - 4 boquillas - ancho regado 8/10 m
LE0038	barra 8 m en 3 piezas - 6 boquillas - ancho regado 12/14 m
LE0045	filtro de 1"1/2 con válvula de descarga
LE0045C	filtro de 1"1/2 con válvula de descarga y racores rápidos
LE0002	pallet de 145 x 105 cm
LE0006	caja con pallet de 145 x 105 x 150 cm (alto)

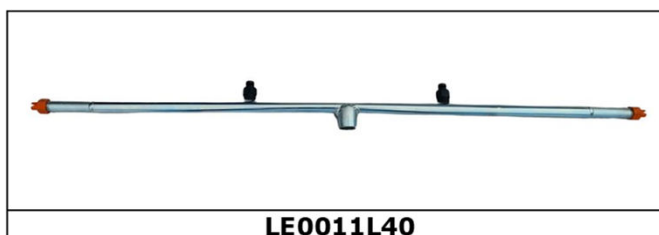

						E1			E2			E3		
diamètre de la buse	pression à l'arroseur	débit		largeur max. arrosé	largeur utile arrosé	intensité de la pluie en mm			intensité de la pluie en mm			intensité de la pluie en mm		
mm.	bar	l/min	m3/h	m	85%	25m/h	60m/h	90m/h	40m/h	80m/h	120m/h	120m/h	260m/h	400m/h
Leader Electric 40/120 m														
8	2,0	57	3,4	34	29	4,0	1,7	1,1	2,5	1,3	0,8	0,8	0,4	0,3
	3,0	69	4,1	38	32	4,4	1,8	1,2	2,7	1,4	0,9	0,9	0,4	0,3
	4,0	80	4,8	41	35	4,7	2,0	1,3	2,9	1,5	1,0	1,0	0,5	0,3
9	2,0	71	4,2	35	30	4,9	2,0	1,4	3,1	1,5	1,0	1,0	0,5	0,3
	3,0	87	5,2	39	33	5,4	2,2	1,5	3,4	1,7	1,1	1,1	0,5	0,3
	4,0	100	6	42	36	5,7	2,4	1,6	3,6	1,8	1,2	1,2	0,6	0,4
10	2,0	88	5,3	30	25,5	7,0	2,9	2,0	4,4	2,2	1,5	1,5	0,7	0,4
	3,0	107	6,4	35	30	7,3	3,1	2,0	4,6	2,3	1,5	1,5	0,7	0,5
	4,0	124	7,4	38	32	7,8	3,3	2,2	4,9	2,5	1,6	1,6	0,8	0,5
12	2,0	127	7,6	38	32	8,0	3,4	2,2	5,0	2,5	1,7	1,7	0,8	0,5
	3,0	155	9,3	42	36	8,8	3,7	2,5	5,5	2,8	1,8	1,8	0,9	0,6
	4,0	179	10,7	47	40	9,2	3,8	2,5	5,7	2,9	1,9	1,9	0,9	0,6