AGRICARE

www.ormasrl.it

Accessori non inclusi / Optionals not included / Zubehöre nicht einschließlich / Accessoires pas compris / Accesorios no incluidos.

ORMApiogg EVENT

EV1	Ø mm	63
	mt	200

ORMApiogg EV1 es ideal para un riego eficiente y sin desperdicios. Diseñado para ofrecer un alto rendimiento y una larga vida útil, garantiza costes de gestión y mantenimiento reducidos al mínimo. Gracias a su versatilidad y facilidad de uso, es el referente para los agricultores que buscan fiabilidad e innovación en cada temporada.

ORMApiogg EV1 es la solución fiable e innovadora para un riego más sencillo, eficiente y sostenible.

Hidra

OP0014

código	equipamiento estándar
EV1	- bastidor inferior con enganche de lanza desmontable - pie mecánico delantero - elevación mecánica del carro porta aspersor y soportes estabilizadores telescópicos - protecciones laterales de la bobina en chapa barnizada al polvo - bastidor galvanizado y bobina barnizada - rotación de 360° de la bobina - grupo turbina de alto rendimiento que funciona también con baja presión - turbina bridada al reductor con bypass regulador externo y compensador de velocidad - reductor 1 velocidad con desconexión automática - toma de fuerza sobre el reductor para arranque rápido - desconexión automática para recogida fuera del perfil, del tubo en polietileno - freno automático - guía tubo con husillo bobinador - tubo de polietileno de alta resistencia - manivela para enrollado manual - manómetro con baño de glicerina - cuentametros digital - protecciones contra heladas - carro porta aspersor galvanizado con 3 ruedas y vía variable - aspersor a sectores con set de 3 boquillas estándar

código	a petición: componentes mecánicos integrables en la máquina
OP0028	hidroválvula de entrada (para instalaciones en presión) cierre por sobrepresión
OP0008	hidroválvula de descarga (para bombas y motobombas con presostato) cierre por subpresión

código	a petición: accesorios complementarios
OP0002	tubo de goma de conexión de 5 m con acoples
OP0002F	filtro para tubo de conexión
OP0011	prolongación para carro porta aspersor
OP0012	carro bajo con boquillas regulables
OP0016	2 contrapesos para carro porta aspersor estándar

OP0028

OP0008

OP0002

OP0002F

OP0011

IRRIGAMATIC B

IRRIGAMATIC NET

IRRIMOP
IRRIMOP ID4
IRRIMOP ID4 PLATINUM

código	a petición: componentes electrónicos integrables en la máquina
	control electrónico sin hidroválvula
OP0020	**Irrigamatic B2** sin hidroválvula
OP0069	**Irrigamatic B** sin hidroválvula
OP0070	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, sin hidroválvula
OP0048	**Irrimop** sin hidroválvula
OP0049	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, sin hidroválvula
OP0050	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, sin hidroválvula
	control electrónico con hidroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0071	**Irrigamatic B** con hidroválvula de entrada
OP0072	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de entrada
OP0053	**Irrimop** con hidroválvula de entrada
OP0054	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de entrada
OP0055	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de entrada
	control electrónico con hidroválvula de descarga (cierre por subpresión)
OP0073	**Irrigamatic B** con hidroválvula de descarga
OP0074	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de descarga
OP0058	**Irrimop** con hidroválvula de descarga
OP0059	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de descarga
OP0060	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de descarga
	control electrónico con electroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0075	**Irrigamatic B** con electroválvula de entrada
OP0076	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con electroválvula de entrada
OP0063	**Irrimop** con electroválvula de entrada
OP0064	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con electroválvula de entrada
OP0065	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con electroválvula de entrada
OP0027	panel solar 12V
OP0022	alarma luminosa para desenrollado de tubo
OP0023	presostato (ya incluido en Irrimop ID4 y Platinum)

AGRICARE

Accessori non inclusi / Optionals not included / Zubehöre nicht einschließlich / Accessoires pas compris / Accesorios no incluidos.

ORMApiogg EVENT

EV2	Ø mm	63	63	63	75	75
	mt	250	300	320	200	250

ORMApiogg EV2 es la elección perfecta para un riego optimizado, capaz de garantizar el máximo rendimiento con el mínimo uso de recursos. Diseñado para durar en el tiempo, ofrece costes de gestión y mantenimiento reducidos, sin comprometer la calidad. Gracias a su versatilidad y facilidad de uso, representa un referente para los agricultores que apuestan por la fiabilidad y la innovación, temporada tras temporada.

Con **ORMApiogg EV2**, regar se convierte en un proceso más rápido, eficaz y rentable.

Hidra (OP 63 mm)

Royal (OP 75-82 mm)

OP0014

código	equipamiento estándar
EV2	- bastidor inferior con enganche de lanza desmontable - pie mecánico delantero móvil y pies estabilizadores laterales - elevación mecánica del carro porta aspersor y soportes estabilizadores telescópicos - protecciones laterales de la bobina en chapa barnizada al polvo - bastidor galvanizado y bobina barnizada - rotación de 360° de la bobina - grupo turbina de alto rendimiento que funciona también con baja presión - turbina bridada al reductor con bypass regulador externo y compensador de velocidad - reductor 4 velocidad con desconexión automática - toma de fuerza sobre el reductor para arranque rápido - desconexión automática para recogida fuera del perfil, del tubo en polietileno - freno automático - guía tubo con husillo bobinador - tubo de polietileno de alta resistencia - manivela para enrollado manual - manómetro con baño de glicerina - cuentametros digital - protecciones contra heladas - carro porta aspersor galvanizado con 3 ruedas y vía variable - aspersor a sectores con set de 3 boquillas estándar

código	a petición: componentes mecánicos integrables en la máquina
OP0028A	hidroválvula de entrada (para instalaciones en presión) cierre por sobrepresión
OP0008	hidroválvula de descarga (para bombas y motobombas con presostato) cierre por subpresión
OP0031	bobina galvanizada en caliente
OP0017	motor diésel para arranque del tubo (en lugar de turbina)
OP0018	arranque eléctrico del motor diésel
OP0068	depósito de combustible de 20 litros para motor diésel

código	a petición: accesorios complementarios
OP0002	tubo de goma de conexión de 5 m con acoples
OP0002F	filtro para tubo de conexión
OP0011	prolongación para carro porta aspersor
OP0012	carro bajo con boquillas regulables
OP0016	2 contrapesos para carro porta aspersor estándar

OP0028

OP0008

OP0002

OP0002F

OP0011

IRRIGAMATIC B

IRRIGAMATIC NET

IRRIMOP
IRRIMOP ID4
IRRIMOP ID4 PLATINUM

código	a petición: componentes electrónicos integrables en la máquina
	control electrónico sin hidroválvula
OP0020	**Irrigamatic B2** sin hidroválvula
OP0069	**Irrigamatic B** sin hidroválvula
OP0070	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, sin hidroválvula
OP0048	**Irrimop** sin hidroválvula
OP0049	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, sin hidroválvula
OP0050	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, sin hidroválvula
	control electrónico con hidroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0071	**Irrigamatic B** con hidroválvula de entrada
OP0072	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de entrada
OP0053	**Irrimop** con hidroválvula de entrada
OP0054	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de entrada
OP0055	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de entrada
	control electrónico con hidroválvula de descarga (cierre por subpresión)
OP0073	**Irrigamatic B** con hidroválvula de descarga
OP0074	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de descarga
OP0058	**Irrimop** con hidroválvula de descarga
OP0059	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de descarga
OP0060	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de descarga
	control electrónico con electroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0075	**Irrigamatic B** con electroválvula de entrada
OP0076	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con electroválvula de entrada
OP0063	**Irrimop** con electroválvula de entrada
OP0064	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con electroválvula de entrada
OP0065	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con electroválvula de entrada
OP0027	panel solar 12V
OP0022	alarma luminosa para desenrollado de tubo
OP0023	presostato (ya incluido en Irrimop ID4 y Platinum)

AGRICARE

Accessori non inclusi / Optionals not included / Zubehöre nicht einschließlich / Accessoires pas compris / Accesorios no incluidos.

ORMApiogg EVENT

EV3	Ø mm	75	75	82	82	82	82	90	90
	mt	300	350	200	220	250	300	220	240

ORMApiogg EV3 es la opción ideal para un riego preciso y eficaz, minimizando los desperdicios. Diseñado para ofrecer un alto rendimiento y una larga durabilidad, garantiza costes de gestión y mantenimiento contenidos, asegurándote el máximo rendimiento a lo largo del tiempo. Gracias a su versatilidad y facilidad de uso, es el referente para los agricultores que buscan fiabilidad e innovación en cada temporada.

Con **ORMApiogg EV3**, el riego se vuelve más inteligente y rentable.

Royal (OP 75-82 mm)

Reflex (OP 90-100-110 mm)

OP0014

código	equipamiento estándar
EV3	- bastidor inferior con enganche de lanza regulable en altura y desmontable - pie mecánico delantero móvil y pies estabilizadores laterales - para la versión "ZM": elevación mecánica del carro porta aspersor y soportes estabilizadores telescópicos - para la versión "ZI": elevación hidráulica del carro porta aspersor y soportes estabilizadores telescópicos mediante bomba hidráulica manual - protecciones laterales de la bobina en chapa barnizada al polvo - bastidor galvanizado y bobina barnizada - rotación de 360° de la bobina - grupo turbina de alto rendimiento que funciona también con baja presión - turbina bridada al reductor con bypass regulador externo y compensador de velocidad - reductor 4 velocidad con desconexión automática - toma de fuerza sobre el reductor para arranque rápido - desconexión automática para recogida fuera del perfil, del tubo en polietileno - freno automático - guía tubo con husillo bobinador - tubo de polietileno de alta resistencia con espesor diferenciado a partir de diámetro 90 mm - manivela para enrollado manual - manómetro con baño de glicerina - cuentametros digital - protecciones contra heladas - carro porta aspersor galvanizado con 3 ruedas y vía variable - aspersor a sectores con set de 3 boquillas estándar

código	a petición: componentes mecánicos integrables en la máquina
OP0028A	hidroválvula de entrada (para instalaciones en presión) cierre por sobrepresión
OP0008	hidroválvula de descarga (para bombas y motobombas con presostato) cierre por subpresión
OP0031	bobina galvanizada en caliente
OP0017	motor diésel para arranque del tubo (en lugar de turbina)
OP0018	arranque eléctrico del motor diésel
OP0068	depósito de combustible de 20 litros para motor diésel
OP0132	incremento para motobomba sobre bastidor ORMApiogg para motores de 2 cilindros

código	a petición: accesorios complementarios
OP0003	tubo de goma de conexión de 5 m con acoples
OP0003F	filtro para tubo de conexión
OP0011	prolongación para carro porta aspersor
OP0012	carro bajo con boquillas regulables
OP0016	2 contrapesos para carro porta aspersor estándar

OP0028

OP0008

OP0003

OP0003F

OP0011

IRRIGAMATIC B

IRRIGAMATIC NET

IRRIMOP
IRRIMOP ID4
IRRIMOP ID4 PLATINUM

código	a petición: componentes electrónicos integrables en la máquina
	control electrónico sin hidroválvula
OP0020	**Irrigamatic B2** sin hidroválvula
OP0069	**Irrigamatic B** sin hidroválvula
OP0070	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, sin hidroválvula
OP0048	**Irrimop** sin hidroválvula
OP0049	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, sin hidroválvula
OP0050	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, sin hidroválvula
	control electrónico con hidroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0071	**Irrigamatic B** con hidroválvula de entrada
OP0072	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de entrada
OP0053	**Irrimop** con hidroválvula de entrada
OP0054	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de entrada
OP0055	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de entrada
	control electrónico con hidroválvula de descarga (cierre por subpresión)
OP0073	**Irrigamatic B** con hidroválvula de descarga
OP0074	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de descarga
OP0058	**Irrimop** con hidroválvula de descarga
OP0059	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de descarga
OP0060	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de descarga
	control electrónico con electroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0075	**Irrigamatic B** con electroválvula de entrada
OP0076	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con electroválvula de entrada
OP0063	**Irrimop** con electroválvula de entrada
OP0064	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con electroválvula de entrada
OP0065	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con electroválvula de entrada
OP0027	panel solar 12V
OP0022	alarma luminosa para desenrollado de tubo
OP0023	presostato (ya incluido en Irrimop ID4 y Platinum)

AGRICARE

Accessori non inclusi / Optionals not included / Zubehöre nicht einschließlich / Accessoires pas compris / Accesorios no incluidos.

ORMApiogg EVENT

EV4	Ø mm	82	82	82	90	90	90	90	100	100	100	110
	mt	320	360	400	260	300	350	380	250	270	300	250

ORMApiogg EV4 es la solución perfecta para un riego eficaz y eficiente, optimizando el consumo de agua y reduciendo los desperdicios. Diseñado para ofrecerte un alto rendimiento y una larga durabilidad, garantiza costes de gestión y mantenimiento reducidos, sin comprometer la calidad. Gracias a su versatilidad y facilidad de uso, representa el referente para los agricultores que apuestan por la fiabilidad y la innovación en cada temporada.

Con **ORMApiogg EV4**, regar es más fácil, más eficiente y más rentable.

Royal (OP 75-82 mm)

Reflex (OP 90-100-110 mm)

OP0014

código	equipamiento estándar
EV4	- bastidor inferior con enganche de lanza regulable en altura y desmontable - pie mecánico delantero móvil y pies estabilizadores laterales - elevación hidráulica del carro portaaspersor y soportes estabilizadores telescópicos mediante bomba hidráulica manual - protecciones laterales de la bobina en chapa barnizada al polvo - bastidor galvanizado y bobina barnizada - rotación de 360° de la bobina - entrada suplementaria de agua - grupo turbina de alto rendimiento que funciona también con baja presión - turbina bridada al reductor con bypass regulador externo y compensador de velocidad - reductor 4 velocidad con desconexión automática - toma de fuerza sobre el reductor para arranque rápido - desconexión automática para recogida fuera del perfil, del tubo en polietileno - freno automático - guía tubo con husillo bobinador - tubo de polietileno de alta resistencia con espesor diferenciado a partir de diámetro 90 mm - manivela para enrollado manual - manómetro con baño de glicerina - cuentametros digital - protecciones contra heladas - carro porta aspersor galvanizado con 3 ruedas y vía variable - aspersor a sectores con set de 3 boquillas estándar

código	a petición: componentes mecánicos integrables en la máquina
OP0009	rotación hidráulica de la bobina y elevación hidráulica del carro portaaspersor mediante distribuidor hidráulico con dos palancas y acoples rápidos
OP0039	rotación hidráulica de la bobina, pie mecánico y elevación hidráulica del carro portaaspersor mediante distribuidor hidráulico con tres palancas y acoples rápidos
OP0025	pie de elevación mecánico y elevación hidráulica del carro portaaspersor mediante distribuidor hidráulico con dos palancas y acoples rápidos
OP0028A	hidroválvula de entrada (para instalaciones en presión) cierre por sobrepresión
OP0008A	hidroválvula de descarga (para bombas y motobombas con presostato) cierre por subpresión
OP0032	bobina galvanizada en caliente
OP0017	motor diésel para arranque del tubo (en lugar de turbina)
OP0018	arranque eléctrico del motor diésel
OP0068	depósito de combustible de 20 litros para motor diésel
OP0132	incremento para motobomba sobre bastidor ORMApiogg para motores de 2 cilindros

código	a petición: accesorios complementarios
OP0004	tubo de goma de conexión de 5 m con acoples
OP0004F	filtro para tubo de conexión
OP0011	prolongación para carro porta aspersor
OP0012	carro bajo con boquillas regulables
OP0015	incremento para carro porta aspersor a 4 ruedas
OP0016	2 contrapesos para carro porta aspersor estándar
OP0010	incremento para carro porta aspersor asimétrico
OP0066	tanque de agua como lastres para carro estándar

a petición: accesorios complementarios

OP0002-OP0003-OP0004-OP0007

OP0002F-OP0003F-
OP0004F-OP0007F

OP0028-OP0028A-OP0028B

OP0008-OP0008A-OP0008B

OP0009

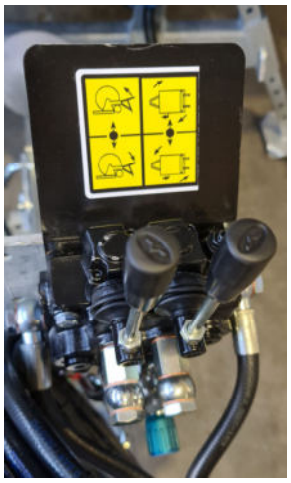

OP0006-OP0006A

OP0039

OP0011

OP0015

OP0010

IRRIGAMATIC B

IRRIGAMATIC NET

IRRIMOP
IRRIMOP ID4
IRRIMOP ID4 PLATINUM

código	a petición: componentes electrónicos integrables en la máquina
	control electrónico sin hidroválvula
OP0020	**Irrigamatic B2** sin hidroválvula
OP0069	**Irrigamatic B** sin hidroválvula
OP0070	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, sin hidroválvula
OP0048	**Irrimop** sin hidroválvula
OP0049	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, sin hidroválvula
OP0050	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, sin hidroválvula
	control electrónico con hidroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0071	**Irrigamatic B** con hidroválvula de entrada
OP0072	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de entrada
OP0053	**Irrimop** con hidroválvula de entrada
OP0054	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de entrada
OP0055	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de entrada
	control electrónico con hidroválvula de descarga (cierre por subpresión)
OP0073	**Irrigamatic B** con hidroválvula de descarga
OP0074	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de descarga
OP0058	**Irrimop** con hidroválvula de descarga
OP0059	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de descarga
OP0060	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de descarga
	control electrónico con electroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0075	**Irrigamatic B** con electroválvula de entrada
OP0076	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con electroválvula de entrada
OP0063	**Irrimop** con electroválvula de entrada
OP0064	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con electroválvula de entrada
OP0065	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con electroválvula de entrada
OP0027	panel solar 12V
OP0022	alarma luminosa para desenrollado de tubo
OP0023	presostato (ya incluido en Irrimop ID4 y Platinum)
OP0067	contador de litros electrónico MC en ORMApiogg

AGRICARE

Accessori non inclusi / Optionals not included / Zubehöre nicht einschließlich / Accessoires pas compris / Accesorios no incluidos.

ORMApiogg EVENT

EV5	Ø mm	90	90	90	100	100	100	100	100	110	110	110	120	120
	mt	400	440	480	320	350	380	400	450	270	300	340	230	270

ORMApiogg EV5 es la opción ideal para quienes buscan un riego preciso y eficaz, optimizando el uso del agua y reduciendo los desperdicios. Diseñado para garantizar un alto rendimiento y una larga vida útil, ofrece costes de gestión y mantenimiento reducidos, asegurando la máxima eficiencia y fiabilidad. Gracias a su versatilidad y simplicidad de uso, es el referente para los agricultores que apuestan por la innovación y la calidad, temporada tras temporada.

Con **ORMApiogg EV5**, el riego se vuelve más inteligente, rentable y sostenible.

Reflex (OP 90-100-110 mm)

Explorer (OP 120-125-140-150 mm)

OP0014

código	equipamiento estándar
EV5	- bastidor inferior con enganche de lanza regulable en altura y desmontable - pie mecánico delantero móvil y pies estabilizadores laterales - elevación hidráulica del carro portaaspersor y soportes estabilizadores telescópicos mediante bomba hidráulica manual - protecciones laterales de la bobina en chapa barnizada al polvo - bastidor galvanizado y bobina barnizada - rotación de 360° de la bobina - entrada suplementaria de agua - grupo turbina de alto rendimiento que funciona también con baja presión - turbina bridada al reductor con bypass regulador externo y compensador de velocidad - reductor 4 velocidad con desconexión automática - toma de fuerza sobre el reductor para arranque rápido - desconexión automática para recogida fuera del perfil, del tubo en polietileno - freno automático - guía tubo con husillo bobinador - tubo de polietileno de alta resistencia con espesor diferenciado a partir de diámetro 90 mm - manivela para enrollado manual - manómetro con baño de glicerina - cuentametros digital - protecciones contra heladas - carro porta aspersor galvanizado con 3 ruedas y vía variable - aspersor a sectores con set de 3 boquillas estándar

código	a petición: componentes mecánicos integrables en la máquina
OP0009	rotación hidráulica de la bobina y elevación hidráulica del carro portaaspersor mediante distribuidor hidráulico con dos palancas y acoples rápidos
OP0039	rotación hidráulica de la bobina, pie mecánico y elevación hidráulica del carro portaaspersor mediante distribuidor hidráulico con tres palancas y acoples rápidos
OP0025	pie de elevación mecánico y elevación hidráulica del carro portaaspersor mediante distribuidor hidráulico con dos palancas y acoples rápidos
OP0028A	hidroválvula de entrada (para instalaciones en presión) cierre por sobrepresión
OP0008A	hidroválvula de descarga (para bombas y motobombas con presostato) cierre por subpresión
OP0006	compresor para vaciado de tubo con toma de fuerza
OP0033	bobina galvanizada en caliente
OP0017	motor diésel para arranque del tubo (en lugar de turbina)
OP0018	arranque eléctrico del motor diésel
OP0068	depósito de combustible de 20 litros para motor diésel
OP0132	incremento para motobomba sobre bastidor ORMApiogg para motores de 2 cilindros
OP0133	incremento para motobomba sobre bastidor ORMApiogg para motores de 3 cilindros

código	a petición: accesorios complementarios
OP0004	tubo de goma de conexión de 5 m con acoples
OP0004F	filtro para tubo de conexión
OP0011	prolongación para carro porta aspersor
OP0012	carro bajo con boquillas regulables
OP0015	incremento para carro porta aspersor a 4 ruedas
OP0016	2 contrapesos para carro porta aspersor estándar
OP0010	incremento para carro porta aspersor asimétrico
OP0066	tanque de agua como lastres para carro estándar

a petición: accesorios complementarios

OP0002-OP0003-OP0004-OP0007

OP0002F-OP0003F-
OP0004F-OP0007F

OP0028-OP0028A-OP0028B

OP0008-OP0008A-OP0008B

OP0009

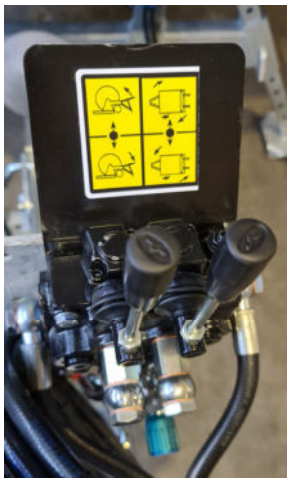

OP0006-OP0006A

OP0039

OP0011

OP0015

OP0010

IRRIGAMATIC B

IRRIGAMATIC NET

IRRIMOP
IRRIMOP ID4
IRRIMOP ID4 PLATINUM

código	a petición: componentes electrónicos integrables en la máquina
	control electrónico sin hidroválvula
OP0020	**Irrigamatic B2** sin hidroválvula
OP0069	**Irrigamatic B** sin hidroválvula
OP0070	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, sin hidroválvula
OP0048	**Irrimop** sin hidroválvula
OP0049	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, sin hidroválvula
OP0050	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, sin hidroválvula
	control electrónico con hidroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0071	**Irrigamatic B** con hidroválvula de entrada
OP0072	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de entrada
OP0053	**Irrimop** con hidroválvula de entrada
OP0054	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de entrada
OP0055	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de entrada
	control electrónico con hidroválvula de descarga (cierre por subpresión)
OP0073	**Irrigamatic B** con hidroválvula de descarga
OP0074	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de descarga
OP0058	**Irrimop** con hidroválvula de descarga
OP0059	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de descarga
OP0060	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de descarga
	control electrónico con electroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0075	**Irrigamatic B** con electroválvula de entrada
OP0076	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con electroválvula de entrada
OP0063	**Irrimop** con electroválvula de entrada
OP0064	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con electroválvula de entrada
OP0065	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con electroválvula de entrada
OP0027	panel solar 12V
OP0022	alarma luminosa para desenrollado de tubo
OP0023	presostato (ya incluido en Irrimop ID4 y Platinum)
OP0067	contador de litros electrónico MC en ORMApiogg

AGRICARE

Accessori non inclusi / Optionals not included / Zubehöre nicht einschließlich / Accessoires pas compris / Accesorios no incluidos.

ORMApiogg EVENT

EV6	Ø mm	100	110	110	120	120	125	125
	mt	480	380	400	320	350	250	270

ORMApiogg EV6 es la solución perfecta para un riego optimizado, reduciendo los desperdicios y maximizando el rendimiento. Diseñado para ofrecerte un alto rendimiento y una larga vida útil, garantiza costes de gestión y mantenimiento reducidos, asegurando fiabilidad a lo largo del tiempo. Gracias a su versatilidad y simplicidad de uso, es el referente para los agricultores que buscan innovación y seguridad en cada temporada.

Con **ORMApiogg EV6**, regar se convierte en un proceso más sencillo, eficiente y rentable.

Reflex (OP 90-100-110 mm)

Explorer (OP 120-125-140-150 mm)

OP0014

código	equipamiento estándar
EV6	- bastidor inferior con enganche de lanza regulable en altura y desmontable - pie mecánico delantero móvil y pies estabilizadores laterales - elevación hidráulica del carro portaaspersor y soportes estabilizadores telescópicos mediante bomba hidráulica manual - protecciones laterales de la bobina en chapa barnizada al polvo - bastidor galvanizado y bobina barnizada - rotación de 360° de la bobina - entrada suplementaria de agua - grupo turbina de alto rendimiento que funciona también con baja presión - turbina bridada al reductor con bypass regulador externo y compensador de velocidad - reductor 4 velocidad con desconexión automática - toma de fuerza sobre el reductor para arranque rápido - desconexión automática para recogida fuera del perfil, del tubo en polietileno - freno automático - guía tubo con husillo bobinador - tubo de polietileno de alta resistencia con espesor diferenciado a partir de diámetro 90 mm - manivela para enrollado manual - manómetro con baño de glicerina - cuentametros digital - protecciones contra heladas - carro porta aspersor galvanizado con 3 ruedas y vía variable - aspersor a sectores con set de 3 boquillas estándar

código	a petición: componentes mecánicos integrables en la máquina
OP0009	rotación hidráulica de la bobina y elevación hidráulica del carro portaaspersor mediante distribuidor hidráulico con dos palancas y acoples rápidos
OP0039	rotación hidráulica de la bobina, pie mecánico y elevación hidráulica del carro portaaspersor mediante distribuidor hidráulico con tres palancas y acoples rápidos
OP0025	pie de elevación mecánico y elevación hidráulica del carro portaaspersor mediante distribuidor hidráulico con dos palancas y acoples rápidos
OP0028B	hidroválvula de entrada (para instalaciones en presión) cierre por sobrepresión
OP0008B	hidroválvula de descarga (para bombas y motobombas con presostato) cierre por subpresión
OP0006	compresor para vaciado de tubo con toma de fuerza
OP0033	bobina galvanizada en caliente
OP0017	motor diésel para arranque del tubo (en lugar de turbina)
OP0018	arranque eléctrico del motor diésel
OP0068	depósito de combustible de 20 litros para motor diésel
OP0132	incremento para motobomba sobre bastidor ORMApiogg para motores de 2 cilindros
OP0133	incremento para motobomba sobre bastidor ORMApiogg para motores de 3 cilindros

código	a petición: accesorios complementarios
OP0004	tubo de goma de conexión de 5 m con acoples
OP0004F	filtro para tubo de conexión
OP0011	prolongación para carro porta aspersor
OP0012	carro bajo con boquillas regulables
OP0015	incremento para carro porta aspersor a 4 ruedas
OP0016	2 contrapesos para carro porta aspersor estándar
OP0010	incremento para carro porta aspersor asimétrico
OP0066	tanque de agua como lastres para carro estándar

a petición: accesorios complementarios

OP0002-OP0003-OP0004-OP0007

OP0002F-OP0003F-
OP0004F-OP0007F

OP0028-OP0028A-OP0028B

OP0008-OP0008A-OP0008B

OP0009

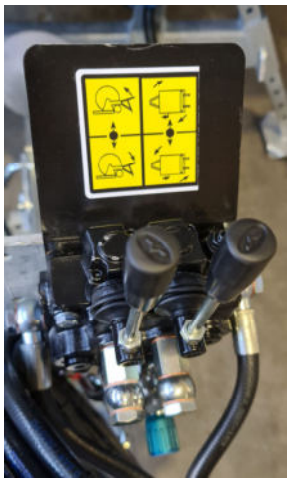

OP0006-OP0006A

OP0039

OP0011

OP0015

OP0010

IRRIGAMATIC B

IRRIGAMATIC NET

IRRIMOP
IRRIMOP ID4
IRRIMOP ID4 PLATINUM

código	a petición: componentes electrónicos integrables en la máquina
	control electrónico sin hidroválvula
OP0020	**Irrigamatic B2** sin hidroválvula
OP0069	**Irrigamatic B** sin hidroválvula
OP0070	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, sin hidroválvula
OP0048	**Irrimop** sin hidroválvula
OP0049	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, sin hidroválvula
OP0050	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, sin hidroválvula
	control electrónico con hidroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0071	**Irrigamatic B** con hidroválvula de entrada
OP0072	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de entrada
OP0053	**Irrimop** con hidroválvula de entrada
OP0054	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de entrada
OP0055	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de entrada
	control electrónico con hidroválvula de descarga (cierre por subpresión)
OP0073	**Irrigamatic B** con hidroválvula de descarga
OP0074	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de descarga
OP0058	**Irrimop** con hidroválvula de descarga
OP0059	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de descarga
OP0060	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de descarga
	control electrónico con electroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0075	**Irrigamatic B** con electroválvula de entrada
OP0076	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con electroválvula de entrada
OP0063	**Irrimop** con electroválvula de entrada
OP0064	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con electroválvula de entrada
OP0065	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con electroválvula de entrada
OP0027	panel solar 12V
OP0022	alarma luminosa para desenrollado de tubo
OP0023	presostato (ya incluido en Irrimop ID4 y Platinum)
OP0067	contador de litros electrónico MC en ORMApiogg

AGRICARE

Accessori non inclusi / Optionals not included / Zubehöre nicht einschließlich / Accessoires pas compris / Accesorios no incluidos.

ORMApiogg EVENT

EV7	Ø mm	100	110	110	110	110	125	125	125	125	140	140
	mt	500	450	470	500	540	300	340	380	400	280	300

ORMApiogg EV7 es la opción ideal para quienes buscan un riego preciso y eficaz, optimizando el uso del agua y reduciendo los costes operativos. Diseñado para garantizar un alto rendimiento y una larga vida útil, asegura costes de gestión y mantenimiento reducidos, ofreciendo la máxima fiabilidad a lo largo del tiempo. Gracias a su versatilidad y simplicidad de uso, representa un referente para los agricultores que apuestan por la tecnología y la innovación, temporada tras temporada.

Con **ORMApiogg EV7**, regar se convierte en un proceso más sencillo, eficiente y rentable.

Reflex (OP 90-100-110 mm)

Explorer (OP 120-125-140-150 mm)

OP0014

código	equipamiento estándar
EV7	- bastidor inferior con enganche de lanza regulable en altura y desmontable - pie mecánico delantero móvil y pies estabilizadores laterales - elevación hidráulica del carro portaaspersor y soportes estabilizadores telescópicos mediante bomba hidráulica manual - protecciones laterales de la bobina en chapa barnizada al polvo - bastidor galvanizado y bobina barnizada - rotación de 360° de la bobina - entrada suplementaria de agua - grupo turbina de alto rendimiento que funciona también con baja presión - turbina bridada al reductor con bypass regulador externo y compensador de velocidad - reductor 4 velocidad con desconexión automática - toma de fuerza sobre el reductor para arranque rápido - desconexión automática para recogida fuera del perfil, del tubo en polietileno - freno automático - guía tubo con husillo bobinador - tubo de polietileno de alta resistencia con espesor diferenciado a partir de diámetro 90 mm - manivela para enrollado manual - manómetro con baño de glicerina - cuentametros digital - protecciones contra heladas - carro porta aspersor galvanizado con 3 ruedas y vía variable - aspersor a sectores con set de 3 boquillas estándar

código	a petición: componentes mecánicos integrables en la máquina
OP0009	rotación hidráulica de la bobina y elevación hidráulica del carro portaaspersor mediante distribuidor hidráulico con dos palancas y acoples rápidos
OP0039	rotación hidráulica de la bobina, pie mecánico y elevación hidráulica del carro portaaspersor mediante distribuidor hidráulico con tres palancas y acoples rápidos
OP0025	pie de elevación mecánico y elevación hidráulica del carro portaaspersor mediante distribuidor hidráulico con dos palancas y acoples rápidos
OP0028B	hidroválvula de entrada (para instalaciones en presión) cierre por sobrepresión
OP0008B	hidroválvula de descarga (para bombas y motobombas con presostato) cierre por subpresión
OP0006	compresor para vaciado de tubo con toma de fuerza
OP0034	bobina galvanizada en caliente
OP0017	motor diésel para arranque del tubo (en lugar de turbina)
OP0018	arranque eléctrico del motor diésel
OP0068	depósito de combustible de 20 litros para motor diésel
OP0132	incremento para motobomba sobre bastidor ORMApiogg para motores de 2 cilindros
OP0133	incremento para motobomba sobre bastidor ORMApiogg para motores de 3 cilindros
OP0134	incremento para motobomba sobre bastidor ORMApiogg para motores de 4 cilindros

código	a petición: accesorios complementarios
OP0007	tubo de goma de conexión de 5 m con acoples
OP0007F	filtro para tubo de conexión
OP0011	prolongación para carro porta aspersor
OP0012	carro bajo con boquillas regulables
OP0015	incremento para carro porta aspersor a 4 ruedas
OP0016	2 contrapesos para carro porta aspersor estándar
OP0010	incremento para carro porta aspersor asimétrico
OP0066	tanque de agua como lastres para carro estándar

a petición: accesorios complementarios

OP0002-OP0003-OP0004-OP0007

OP0002F-OP0003F-
OP0004F-OP0007F

OP0028-OP0028A-OP0028B

OP0008-OP0008A-OP0008B

OP0009

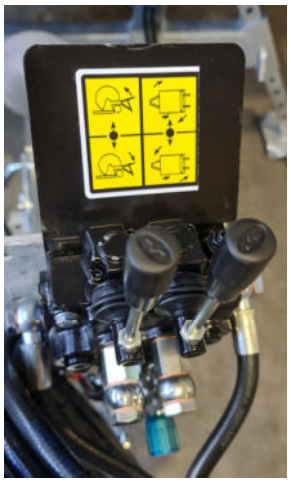

OP0006-OP0006A

OP0039

OP0011

OP0015

OP0010

IRRIGAMATIC B

IRRIGAMATIC NET

IRRIMOP
IRRIMOP ID4
IRRIMOP ID4 PLATINUM

código	a petición: componentes electrónicos integrables en la máquina
	control electrónico sin hidroválvula
OP0020	**Irrigamatic B2** sin hidroválvula
OP0069	**Irrigamatic B** sin hidroválvula
OP0070	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, sin hidroválvula
OP0048	**Irrimop** sin hidroválvula
OP0049	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, sin hidroválvula
OP0050	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, sin hidroválvula
	control electrónico con hidroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0071	**Irrigamatic B** con hidroválvula de entrada
OP0072	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de entrada
OP0053	**Irrimop** con hidroválvula de entrada
OP0054	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de entra
OP0055	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de entrada
	control electrónico con hidroválvula de descarga (cierre por subpresión)
OP0073	**Irrigamatic B** con hidroválvula de descarga
OP0074	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de descarga
OP0058	**Irrimop** con hidroválvula de descarga
OP0059	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de descarga
OP0060	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de descarga
	control electrónico con electroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0075	**Irrigamatic B** con electroválvula de entrada
OP0076	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con electroválvula de entrada
OP0063	**Irrimop** con electroválvula de entrada
OP0064	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con electroválvula de entrada
OP0065	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con electroválvula de entrada
OP0027	panel solar 12V
OP0022	alarma luminosa para desenrollado de tubo
OP0023	presostato (ya incluido en Irrimop ID4 y Platinum)
OP0067	contador de litros electrónico MC en ORMApiogg

AGRICARE

Accessori non inclusi / Optionals not included / Zubehöre nicht einschließlich / Accessoires pas compris / Accesorios no incluidos.

ORMApiogg EVENT

EV8	Ø mm	110	110	120	125	140	140
	mt	560	600	500	450	320	350

ORMApiogg EV8 es la solución ideal para un riego preciso y sin desperdicios, garantizando un uso óptimo del agua y reduciendo los costes operativos. Diseñado para ofrecer un alto rendimiento y una larga vida útil, asegura costes de gestión y mantenimiento reducidos, maximizando la eficiencia y la sostenibilidad. Gracias a su versatilidad y facilidad de uso, es el referente para los agricultores que buscan tecnología avanzada y fiabilidad, temporada tras temporada.

Con **ORMApiogg EV8**, el riego se vuelve más eficaz, rentable y sostenible.

Reflex (OP 90-100-110 mm)

Explorer (OP 120-125-140-150 mm)

OP0014

código	equipamiento estándar
EV8	- bastidor inferior con enganche de lanza regulable en altura y desmontable - pie mecánico delantero móvil y pies estabilizadores laterales - elevación hidráulica del carro portaaspersor y soportes estabilizadores telescópicos mediante bomba hidráulica manual - protecciones laterales de la bobina en chapa barnizada al polvo - bastidor galvanizado y bobina barnizada - rotación de 360° de la bobina - entrada suplementaria de agua - grupo turbina de alto rendimiento que funciona también con baja presión - turbina bridada al reductor con bypass regulador externo y compensador de velocidad - reductor 4 velocidad con desconexión automática - toma de fuerza sobre el reductor para arranque rápido - desconexión automática para recogida fuera del perfil, del tubo en polietileno - freno automático - guía tubo con husillo bobinador - tubo de polietileno de alta resistencia con espesor diferenciado a partir de diámetro 90 mm - manivela para enrollado manual - manómetro con baño de glicerina - cuentametros digital - protecciones contra heladas - carro porta aspersor galvanizado con 3 ruedas y vía variable - aspersor a sectores con set de 3 boquillas estándar

código	a petición: componentes mecánicos integrables en la máquina
OP0009	rotación hidráulica de la bobina y elevación hidráulica del carro portaaspersor mediante distribuidor hidráulico con dos palancas y acoples rápidos
OP0039	rotación hidráulica de la bobina, pie mecánico y elevación hidráulica del carro portaaspersor mediante distribuidor hidráulico con tres palancas y acoples rápidos
OP0025	pie de elevación mecánico y elevación hidráulica del carro portaaspersor mediante distribuidor hidráulico con dos palancas y acoples rápidos
OP0028B	hidroválvula de entrada (para instalaciones en presión) cierre por sobrepresión
OP0008B	hidroválvula de descarga (para bombas y motobombas con presostato) cierre por subpresión
OP0006A	compresor para vaciado de tubo con toma de fuerza
OP0034	bobina galvanizada en caliente
OP0017	motor diésel para arranque del tubo (en lugar de turbina)
OP0018	arranque eléctrico del motor diésel
OP0068	depósito de combustible de 20 litros para motor diésel
OP0132	incremento para motobomba sobre bastidor ORMApiogg para motores de 2 cilindros
OP0133	incremento para motobomba sobre bastidor ORMApiogg para motores de 3 cilindros
OP0134	incremento para motobomba sobre bastidor ORMApiogg para motores de 4 cilindros

código	a petición: accesorios complementarios
OP0007	tubo de goma de conexión de 5 m con acoples
OP0007F	filtro para tubo de conexión
OP0011	prolongación para carro porta aspersor
OP0012	carro bajo con boquillas regulables
OP0015	incremento para carro porta aspersor a 4 ruedas
OP0016	2 contrapesos para carro porta aspersor estándar
OP0010	incremento para carro porta aspersor asimétrico
OP0066	tanque de agua como lastres para carro estándar

a petición: accesorios complementarios

OP0002-OP0003-OP0004-OP0007

OP0002F-OP0003F-
OP0004F-OP0007F

OP0028-OP0028A-OP0028B

OP0008-OP0008A-OP0008B

OP0009

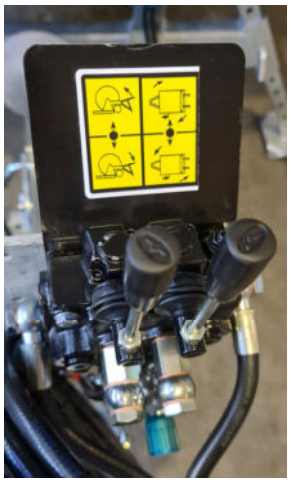

OP0006-OP0006A

OP0039

OP0011

OP0015

OP0010

IRRIGAMATIC B

IRRIGAMATIC NET

IRRIMOP
IRRIMOP ID4
IRRIMOP ID4 PLATINUM

código	a petición: componentes electrónicos integrables en la máquina
	control electrónico sin hidroválvula
OP0020	**Irrigamatic B2** sin hidroválvula
OP0069	**Irrigamatic B** sin hidroválvula
OP0070	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, sin hidroválvula
OP0048	**Irrimop** sin hidroválvula
OP0049	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, sin hidroválvula
OP0050	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, sin hidroválvula
	control electrónico con hidroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0071	**Irrigamatic B** con hidroválvula de entrada
OP0072	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de entrada
OP0053	**Irrimop** con hidroválvula de entrada
OP0054	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de entrada
OP0055	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de entrada
	control electrónico con hidroválvula de descarga (cierre por subpresión)
OP0073	**Irrigamatic B** con hidroválvula de descarga
OP0074	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de descarga
OP0058	**Irrimop** con hidroválvula de descarga
OP0059	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de descarga
OP0060	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de descarga
	control electrónico con electroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0075	**Irrigamatic B** con electroválvula de entrada
OP0076	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con electroválvula de entrada
OP0063	**Irrimop** con electroválvula de entrada
OP0064	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con electroválvula de entrada
OP0065	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con electroválvula de entrada
OP0027	panel solar 12V
OP0022	alarma luminosa para desenrollado de tubo
OP0023	presostato (ya incluido en Irrimop ID4 y Platinum)
OP0067	contador de litros electrónico MC en ORMApiogg

AGRICARE

Accessori non inclusi / Optionals not included / Zubehöre nicht einschließlich / Accessoires pas compris / Accesorios no incluidos.

ORMApiogg EVENT

EV9	Ø mm	125	125	140	150
	mt	470	500	400	350

ORMApiogg EV9 es la elección perfecta para un riego eficaz y sostenible, reduciendo el consumo de agua y optimizando cada recurso. Diseñado para garantizar un alto rendimiento y una larga vida útil, ofrece costes de gestión y mantenimiento reducidos, asegurando un funcionamiento fiable a lo largo del tiempo. Gracias a su versatilidad y facilidad de uso, representa un referente para los agricultores que apuestan por la innovación y la calidad, temporada tras temporada.

Con **ORMApiogg EV9**, regar se convierte en un proceso más sencillo, inteligente y rentable.

Explorer (OP 120-125-140-150 mm)

OP0014

código	equipamiento estándar
EV9	- bastidor inferior con enganche de lanza regulable en altura y desmontable - pie mecánico delantero móvil y pies estabilizadores laterales - elevación hidráulica del carro portaaspersor y soportes estabilizadores telescópicos mediante bomba hidráulica manual - protecciones laterales de la bobina en chapa barnizada al polvo - bastidor galvanizado y bobina barnizada - rotación de 360° de la bobina - entrada suplementaria de agua - grupo turbina de alto rendimiento que funciona también con baja presión - turbina bridada al reductor con bypass regulador externo y compensador de velocidad - reductor 4 velocidad con desconexión automática - toma de fuerza sobre el reductor para arranque rápido - desconexión automática para recogida fuera del perfil, del tubo en polietileno - freno automático - guía tubo con husillo bobinador - tubo de polietileno de alta resistencia con espesor diferenciado a partir de diámetro 90 mm - manivela para enrollado manual - manómetro con baño de glicerina - cuentametros digital - protecciones contra heladas - carro porta aspersor galvanizado con 3 ruedas y vía variable - aspersor a sectores con set de 3 boquillas estándar

código	a petición: componentes mecánicos integrables en la máquina
OP0009	rotación hidráulica de la bobina y elevación hidráulica del carro portaaspersor mediante distribuidor hidráulico con dos palancas y acoples rápidos
OP0039	rotación hidráulica de la bobina, pie mecánico y elevación hidráulica del carro portaaspersor mediante distribuidor hidráulico con tres palancas y acoples rápidos
OP0025	pie de elevación mecánico y elevación hidráulica del carro portaaspersor mediante distribuidor hidráulico con dos palancas y acoples rápidos
OP0028B	hidroválvula de entrada (para instalaciones en presión) cierre por sobrepresión
OP0008B	hidroválvula de descarga (para bombas y motobombas con presostato) cierre por subpresión
OP0006A	compresor para vaciado de tubo con toma de fuerza
OP0035	bobina galvanizada en caliente
OP0017	motor diésel para arranque del tubo (en lugar de turbina)
OP0018	arranque eléctrico del motor diésel
OP0068	depósito de combustible de 20 litros para motor diésel
OP0132	incremento para motobomba sobre bastidor ORMApiogg para motores de 2 cilindros
OP0133	incremento para motobomba sobre bastidor ORMApiogg para motores de 3 cilindros
OP0134	incremento para motobomba sobre bastidor ORMApiogg para motores de 4 cilindros

código	a petición: accesorios complementarios
OP0007	tubo de goma de conexión de 5 m con acoples
OP0007F	filtro para tubo de conexión
OP0011	prolongación para carro porta aspersor
OP0012	carro bajo con boquillas regulables
OP0015	incremento para carro porta aspersor a 4 ruedas
OP0016	2 contrapesos para carro porta aspersor estándar
OP0010	incremento para carro porta aspersor asimétrico
OP0066	tanque de agua como lastres para carro estándar

a petición: accesorios complementarios

OP0002-OP0003-OP0004-OP0007

OP0002F-OP0003F-
OP0004F-OP0007F

OP0028-OP0028A-OP0028B

OP0008-OP0008A-OP0008B

OP0009

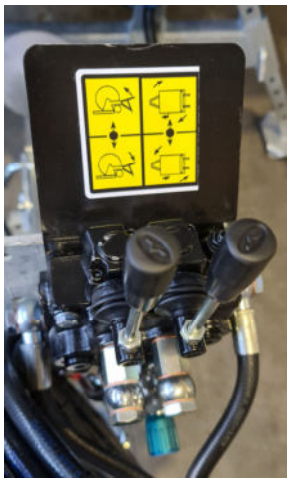

OP0006-OP0006A

OP0039

OP0011

OP0015

OP0010

IRRIGAMATIC B

IRRIGAMATIC NET

IRRIMOP
IRRIMOP ID4
IRRIMOP ID4 PLATINUM

código	a petición: componentes electrónicos integrables en la máquina
	control electrónico sin hidroválvula
OP0020	**Irrigamatic B2** sin hidroválvula
OP0069	**Irrigamatic B** sin hidroválvula
OP0070	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, sin hidroválvula
OP0048	**Irrimop** sin hidroválvula
OP0049	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, sin hidroválvula
OP0050	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, sin hidroválvula
	control electrónico con hidroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0071	**Irrigamatic B** con hidroválvula de entrada
OP0072	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de entrada
OP0053	**Irrimop** con hidroválvula de entrada
OP0054	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de entrada
OP0055	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de entrada
	control electrónico con hidroválvula de descarga (cierre por subpresión)
OP0073	**Irrigamatic B** con hidroválvula de descarga
OP0074	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de descarga
OP0058	**Irrimop** con hidroválvula de descarga
OP0059	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de descarga
OP0060	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de descarga
	control electrónico con electroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0075	**Irrigamatic B** con electroválvula de entrada
OP0076	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con electroválvula de entrada
OP0063	**Irrimop** con electroválvula de entrada
OP0064	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con electroválvula de entrada
OP0065	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con electroválvula de entrada
OP0027	panel solar 12V
OP0022	alarma luminosa para desenrollado de tubo
OP0023	presostato (ya incluido en Irrimop ID4 y Platinum)
OP0067	contador de litros electrónico MC en ORMApiogg

Accessori non inclusi / Optionals not included / Zubehöre nicht einschließlich / Accessoires pas compris / Accesorios no incluidos.

ORMApiogg EXCELLENCE

EC5	Ø mm	100
	mt	450

ORMApiogg Excellence EC5 es la opción ideal para un riego eficiente y eficaz. Está diseñado para durar en el tiempo y garantiza un alto rendimiento con costes de gestión y mantenimiento reducidos.

Gracias a su versatilidad y facilidad de uso, se ha convertido en un referente para la agricultura en todo el mundo.

Reflex (OP 90-100-110 mm)

código	equipamiento estándar
EC5	- elevación hidráulica de dos ruedas - rotación de 360° de toda la estructura - sistema hidráulico con acoplamientos rápidos para conectar al tractor - distribuidor con cinco palancas para rotación de estructura de 360°, movimiento de rueda derecha, movimiento de rueda izquierda, pie de elevación de barra de tiro, soportes estabilizadores y elevación del carro porta aspersor - enganche de lanza regulable en altura y desmontable - pie hidráulico delantero - protecciones laterales de la bobina en chapa barnizada al polvo - bastidor galvanizado y bobina barnizada - entrada suplementaria de agua - grupo turbina de alto rendimiento que funciona también con baja presión - turbina bridada al reductor con bypass regulador externo y compensador de velocidad - reductor 4 velocidad con desconexión automática - toma de fuerza sobre el reductor para arranque rápido - desconexión automática para recogida fuera del perfil, del tubo en polietileno - freno automático - guía tubo con husillo bobinador - tubo de polietileno de alta resistencia con espesor diferenciado - manivela para enrollado manual - manómetro con baño de glicerina - cuentametros digital - protecciones contra heladas - carro porta aspersor galvanizado con 2 ruedas y vía variable - aspersor a sectores con set de 3 boquillas estándar

código	a petición: componentes mecánicos integrables en la máquina
OP0028B	hidroválvula de entrada (para instalaciones en presión) cierre por sobrepresión
OP0008B	hidroválvula de descarga (para bombas y motobombas con presostato) cierre por subpresión
OP0006	compresor para vaciado de tubo con toma de fuerza
OP0030X	bobina galvanizada en caliente
OP0017	motor diésel para arranque del tubo (en lugar de turbina)
OP0018	arranque eléctrico del motor diésel
OP0068	depósito de combustible de 20 litros para motor diésel
OP0132	incremento para motobomba sobre bastidor ORMApiogg para motores de 2 cilindros
OP0133	incremento para motobomba sobre bastidor ORMApiogg para motores de 3 cilindros
OP0134	incremento para motobomba sobre bastidor ORMApiogg para motores de 4 cilindros

código	a petición: accesorios complementarios
OP0004	tubo de goma de conexión de 5 m con acoples
OP0004F	filtro para tubo de conexión
OP0011	prolongación para carro porta aspersor
OP0012	carro bajo con boquillas regulables
OP0015	incremento para carro porta aspersor a 4 ruedas
OP0016	2 contrapesos para carro porta aspersor estándar
OP0010	incremento para carro porta aspersor asimétrico
OP0066	tanque de agua como lastres para carro estándar

a petición: accesorios complementarios

OP0002-OP0003-OP0004-OP0007

OP0002F-OP0003F-
OP0004F-OP0007F

OP0028-OP0028A-OP0028B

OP0008-OP0008A-OP0008B

OP0006-OP0006A

OP0011

OP0015

OP0010

IRRIGAMATIC B

IRRIGAMATIC NET

IRRIMOP
IRRIMOP ID4
IRRIMOP ID4 PLATINUM

código	a petición: componentes electrónicos integrables en la máquina
	control electrónico sin hidroválvula
OP0020	**Irrigamatic B2** sin hidroválvula
OP0069	**Irrigamatic B** sin hidroválvula
OP0070	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, sin hidroválvula
OP0048	**Irrimop** sin hidroválvula
OP0049	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, sin hidroválvula
OP0050	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, sin hidroválvula
	control electrónico con hidroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0071	**Irrigamatic B** con hidroválvula de entrada
OP0072	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de entrada
OP0053	**Irrimop** con hidroválvula de entrada
OP0054	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de entrada
OP0055	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de entrada
	control electrónico con hidroválvula de descarga (cierre por subpresión)
OP0073	**Irrigamatic B** con hidroválvula de descarga
OP0074	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de descarga
OP0058	**Irrimop** con hidroválvula de descarga
OP0059	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de descarga
OP0060	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de descarga
	control electrónico con electroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0075	**Irrigamatic B** con electroválvula de entrada
OP0076	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con electroválvula de entrada
OP0063	**Irrimop** con electroválvula de entrada
OP0064	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con electroválvula de entrada
OP0065	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con electroválvula de entrada
OP0027	panel solar 12V
OP0022	alarma luminosa para desenrollado de tubo
OP0023	presostato (ya incluido en Irrimop ID4 y Platinum)
OP0067	contador de litros electrónico MC en ORMApiogg

AGRICARE

Accessori non inclusi / Optionals not included / Zubehöre nicht einschließlich / Accessoires pas compris / Accesorios no incluidos.

ORMApiogg EXCELLENCE

EC6	Ø mm	100
	mt	480

ORMApiogg Excellence EC6 representa la solución ideal para un riego eficiente y eficaz. Está diseñado para ofrecer un alto rendimiento y una larga durabilidad, garantiza costes de gestión y mantenimiento reducidos, asegurando fiabilidad a lo largo del tiempo.

Gracias a su versatilidad y facilidad de uso, se ha convertido en un referente para la agricultura a nivel mundial.

Reflex (OP 90-100-110 mm)

código	equipamiento estándar
EC6	- elevación hidráulica de dos ruedas - rotación de 360° de toda la estructura - sistema hidráulico con acoplamientos rápidos para conectar al tractor - distribuidor con cinco palancas para rotación de estructura de 360°, movimiento de rueda derecha, movimiento de rueda izquierda, pie de elevación de barra de tiro, soportes estabilizadores y elevación del carro porta aspersor - enganche de lanza regulable en altura y desmontable - pie hidráulico delantero - protecciones laterales de la bobina en chapa barnizada al polvo - bastidor galvanizado y bobina barnizada - entrada suplementaria de agua - grupo turbina de alto rendimiento que funciona también con baja presión - turbina bridada al reductor con bypass regulador externo y compensador de velocidad - reductor 4 velocidad con desconexión automática - toma de fuerza sobre el reductor para arranque rápido - desconexión automática para recogida fuera del perfil, del tubo en polietileno - freno automático - guía tubo con husillo bobinador - tubo de polietileno de alta resistencia con espesor diferenciado - manivela para enrollado manual - manómetro con baño de glicerina - cuentametros digital - protecciones contra heladas - carro porta aspersor galvanizado con 2 ruedas y vía variable - aspersor a sectores con set de 3 boquillas estándar

código	a petición: componentes mecánicos integrables en la máquina
OP0028B	hidroválvula de entrada (para instalaciones en presión) cierre por sobrepresión
OP0008B	hidroválvula de descarga (para bombas y motobombas con presostato) cierre por subpresión
OP0006	compresor para vaciado de tubo con toma de fuerza
OP0030X	bobina galvanizada en caliente
OP0017	motor diésel para arranque del tubo (en lugar de turbina)
OP0018	arranque eléctrico del motor diésel
OP0068	depósito de combustible de 20 litros para motor diésel
OP0132	incremento para motobomba sobre bastidor ORMApiogg para motores de 2 cilindros
OP0133	incremento para motobomba sobre bastidor ORMApiogg para motores de 3 cilindros
OP0134	incremento para motobomba sobre bastidor ORMApiogg para motores de 4 cilindros

código	a petición: accesorios complementarios
OP0004	tubo de goma de conexión de 5 m con acoples
OP0004F	filtro para tubo de conexión
OP0011	prolongación para carro porta aspersor
OP0012	carro bajo con boquillas regulables
OP0015	incremento para carro porta aspersor a 4 ruedas
OP0016	2 contrapesos para carro porta aspersor estándar
OP0010	incremento para carro porta aspersor asimétrico
OP0066	tanque de agua como lastres para carro estándar

a petición: accesorios complementarios

OP0002-OP0003-OP0004-OP0007

OP0002F-OP0003F-
OP0004F-OP0007F

OP0028-OP0028A-OP0028B

OP0008-OP0008A-OP0008B

OP0006-OP0006A

OP0011

OP0015

OP0010

IRRIGAMATIC B

IRRIGAMATIC NET

IRRIMOP
IRRIMOP ID4
IRRIMOP ID4 PLATINUM

código	a petición: componentes electrónicos integrables en la máquina
	control electrónico sin hidroválvula
OP0020	**Irrigamatic B2** sin hidroválvula
OP0069	**Irrigamatic B** sin hidroválvula
OP0070	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, sin hidroválvula
OP0048	**Irrimop** sin hidroválvula
OP0049	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, sin hidroválvula
OP0050	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, sin hidroválvula
	control electrónico con hidroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0071	**Irrigamatic B** con hidroválvula de entrada
OP0072	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de entrada
OP0053	**Irrimop** con hidroválvula de entrada
OP0054	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de entrada
OP0055	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de entrada
	control electrónico con hidroválvula de descarga (cierre por subpresión)
OP0073	**Irrigamatic B** con hidroválvula de descarga
OP0074	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de descarga
OP0058	**Irrimop** con hidroválvula de descarga
OP0059	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de descarga
OP0060	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de descarga
	control electrónico con electroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0075	**Irrigamatic B** con electroválvula de entrada
OP0076	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con electroválvula de entrada
OP0063	**Irrimop** con electroválvula de entrada
OP0064	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con electroválvula de entrada
OP0065	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con electroválvula de entrada
OP0027	panel solar 12V
OP0022	alarma luminosa para desenrollado de tubo
OP0023	presostato (ya incluido en Irrimop ID4 y Platinum)
OP0067	contador de litros electrónico MC en ORMApiogg

AGRICARE

Accessori non inclusi / Optionals not included / Zubehöre nicht einschließlich / Accessoires pas compris / Accesorios no incluidos.

ORMApiogg EXCELLENCE

EC7	Ø mm	100	110	110	110	110	125
	mt	500	450	470	500	540	400

ORMApiogg Excellence EC7 es la solución ideal para un riego preciso y eficaz. Diseñado para ofrecer un alto rendimiento y una larga durabilidad, asegura costes de gestión y mantenimiento reducidos, garantizando eficiencia y fiabilidad a lo largo del tiempo.

Gracias a su versatilidad y facilidad de uso, se ha convertido en un referente para la agricultura a nivel mundial.

Reflex (OP 90-100-110 mm)

Explorer (OP 120-125-140-150 mm)

código	equipamiento estándar
EC7	- elevación hidráulica de dos ruedas - rotación de 360° de toda la estructura - sistema hidráulico con acoplamientos rápidos para conectar al tractor - distribuidor con cinco palancas para rotación de estructura de 360°, movimiento de rueda derecha, movimiento de rueda izquierda, pie de elevación de barra de tiro, soportes estabilizadores y elevación del carro porta aspersor - enganche de lanza regulable en altura y desmontable - pie hidráulico delantero - protecciones laterales de la bobina en chapa barnizada al polvo - bastidor galvanizado y bobina barnizada - entrada suplementaria de agua - grupo turbina de alto rendimiento que funciona también con baja presión - turbina bridada al reductor con bypass regulador externo y compensador de velocidad - reductor 4 velocidad con desconexión automática - toma de fuerza sobre el reductor para arranque rápido - desconexión automática para recogida fuera del perfil, del tubo en polietileno - freno automático - guía tubo con husillo bobinador - tubo de polietileno de alta resistencia con espesor diferenciado - manivela para enrollado manual - manómetro con baño de glicerina - cuentametros digital - protecciones contra heladas - carro porta aspersor galvanizado con 2 ruedas y vía variable - aspersor a sectores con set de 3 boquillas estándar

código	a petición: componentes mecánicos integrables en la máquina
OP0028B	hidroválvula de entrada (para instalaciones en presión) cierre por sobrepresión
OP0008B	hidroválvula de descarga (para bombas y motobombas con presostato) cierre por subpresión
OP0006	compresor para vaciado de tubo con toma de fuerza
OP0031X	bobina galvanizada en caliente
OP0017	motor diésel para arranque del tubo (en lugar de turbina)
OP0018	arranque eléctrico del motor diésel
OP0068	depósito de combustible de 20 litros para motor diésel
OP0132	incremento para motobomba sobre bastidor ORMApiogg para motores de 2 cilindros
OP0133	incremento para motobomba sobre bastidor ORMApiogg para motores de 3 cilindros
OP0134	incremento para motobomba sobre bastidor ORMApiogg para motores de 4 cilindros

código	a petición: accesorios complementarios
OP0007	tubo de goma de conexión de 5 m con acoples
OP0007F	filtro para tubo de conexión
OP0011	prolongación para carro porta aspersor
OP0012	carro bajo con boquillas regulables
OP0015	incremento para carro porta aspersor a 4 ruedas
OP0016	2 contrapesos para carro porta aspersor estándar
OP0010	incremento para carro porta aspersor asimétrico
OP0066	tanque de agua como lastres para carro estándar

a petición: accesorios complementarios

OP0002-OP0003-OP0004-OP0007

OP0002F-OP0003F-
OP0004F-OP0007F

OP0028-OP0028A-OP0028B

OP0008-OP0008A-OP0008B

OP0006-OP0006A

OP0011

OP0015

OP0010

IRRIGAMATIC B

IRRIGAMATIC NET

IRRIMOP
IRRIMOP ID4
IRRIMOP ID4 PLATINUM

código	a petición: componentes electrónicos integrables en la máquina
	control electrónico sin hidroválvula
OP0020	**Irrigamatic B2** sin hidroválvula
OP0069	**Irrigamatic B** sin hidroválvula
OP0070	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, sin hidroválvula
OP0048	**Irrimop** sin hidroválvula
OP0049	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, sin hidroválvula
OP0050	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, sin hidroválvula
	control electrónico con hidroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0071	**Irrigamatic B** con hidroválvula de entrada
OP0072	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de entrada
OP0053	**Irrimop** con hidroválvula de entrada
OP0054	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de entrada
OP0055	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de entrada
	control electrónico con hidroválvula de descarga (cierre por subpresión)
OP0073	**Irrigamatic B** con hidroválvula de descarga
OP0074	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de descarga
OP0058	**Irrimop** con hidroválvula de descarga
OP0059	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de descarga
OP0060	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de descarga
	control electrónico con electroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0075	**Irrigamatic B** con electroválvula de entrada
OP0076	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con electroválvula de entrada
OP0063	**Irrimop** con electroválvula de entrada
OP0064	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con electroválvula de entrada
OP0065	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con electroválvula de entrada
OP0027	panel solar 12V
OP0022	alarma luminosa para desenrollado de tubo
OP0023	presostato (ya incluido en Irrimop ID4 y Platinum)
OP0067	contador de litros electrónico MC en ORMApiogg

AGRICARE

Accessori non inclusi / Optionals not included / Zubehöre nicht einschließlich / Accessoires pas compris / Accesorios no incluidos.

ORMApiogg EXCELLENCE

EC8	Ø mm	110	110	120	125	140
	mt	560	600	500	450	350

ORMApiogg Excellence EC8 es la solución perfecta para un riego eficaz y sostenible. Diseñado para ofrecer un alto rendimiento y una durabilidad máxima, asegura costes de gestión y mantenimiento reducidos, garantizando fiabilidad y rentabilidad a lo largo del tiempo.

Gracias a su versatilidad y simplicidad de uso, se ha convertido en un referente para la agricultura a nivel mundial.

Reflex (OP 90-100-110 mm)

Explorer (OP 120-125-140-150 mm)

código	equipamiento estándar
EC8	- elevación hidráulica de dos ruedas - rotación de 360° de toda la estructura - sistema hidráulico con acoplamientos rápidos para conectar al tractor - distribuidor con cinco palancas para rotación de estructura de 360°, movimiento de rueda derecha, movimiento de rueda izquierda, pie de elevación de barra de tiro, soportes estabilizadores y elevación del carro porta aspersor - enganche de lanza regulable en altura y desmontable - pie hidráulico delantero - protecciones laterales de la bobina en chapa barnizada al polvo - bastidor galvanizado y bobina barnizada - entrada suplementaria de agua - grupo turbina de alto rendimiento que funciona también con baja presión - turbina bridada al reductor con bypass regulador externo y compensador de velocidad - reductor 4 velocidad con desconexión automática - toma de fuerza sobre el reductor para arranque rápido - desconexión automática para recogida fuera del perfil, del tubo en polietileno - freno automático - guía tubo con husillo bobinador - tubo de polietileno de alta resistencia con espesor diferenciado - manivela para enrollado manual - manómetro con baño de glicerina - cuentametros digital - protecciones contra heladas - carro porta aspersor galvanizado con 2 ruedas y vía variable - aspersor a sectores con set de 3 boquillas estándar

código	a petición: componentes mecánicos integrables en la máquina
OP0028B	hidroválvula de entrada (para instalaciones en presión) cierre por sobrepresión
OP0008B	hidroválvula de descarga (para bombas y motobombas con presostato) cierre por subpresión
OP0006A	compresor para vaciado de tubo con toma de fuerza
OP0031X	bobina galvanizada en caliente
OP0017	motor diésel para arranque del tubo (en lugar de turbina)
OP0018	arranque eléctrico del motor diésel
OP0068	depósito de combustible de 20 litros para motor diésel
OP0132	incremento para motobomba sobre bastidor ORMApiogg para motores de 2 cilindros
OP0133	incremento para motobomba sobre bastidor ORMApiogg para motores de 3 cilindros
OP0134	incremento para motobomba sobre bastidor ORMApiogg para motores de 4 cilindros

código	a petición: accesorios complementarios
OP0007	tubo de goma de conexión de 5 m con acoples
OP0007F	filtro para tubo de conexión
OP0011	prolongación para carro porta aspersor
OP0012	carro bajo con boquillas regulables
OP0015	incremento para carro porta aspersor a 4 ruedas
OP0016	2 contrapesos para carro porta aspersor estándar
OP0010	incremento para carro porta aspersor asimétrico
OP0066	tanque de agua como lastres para carro estándar

a petición: accesorios complementarios

OP0002-OP0003-OP0004-OP0007

OP0002F-OP0003F-
OP0004F-OP0007F

OP0028-OP0028A-OP0028B

OP0008-OP0008A-OP0008B

OP0006-OP0006A

OP0011

OP0015

OP0010

IRRIGAMATIC B

IRRIGAMATIC NET

IRRIMOP
IRRIMOP ID4
IRRIMOP ID4 PLATINUM

código	a petición: componentes electrónicos integrables en la máquina
	control electrónico sin hidroválvula
OP0020	**Irrigamatic B2** sin hidroválvula
OP0069	**Irrigamatic B** sin hidroválvula
OP0070	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, sin hidroválvula
OP0048	**Irrimop** sin hidroválvula
OP0049	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, sin hidroválvula
OP0050	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, sin hidroválvula
	control electrónico con hidroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0071	**Irrigamatic B** con hidroválvula de entrada
OP0072	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de entrada
OP0053	**Irrimop** con hidroválvula de entrada
OP0054	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de entrada
OP0055	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de entrada
	control electrónico con hidroválvula de descarga (cierre por subpresión)
OP0073	**Irrigamatic B** con hidroválvula de descarga
OP0074	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de descarga
OP0058	**Irrimop** con hidroválvula de descarga
OP0059	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de descarga
OP0060	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de descarga
	control electrónico con electroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0075	**Irrigamatic B** con electroválvula de entrada
OP0076	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con electroválvula de entrada
OP0063	**Irrimop** con electroválvula de entrada
OP0064	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con electroválvula de entrada
OP0065	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con electroválvula de entrada
OP0027	panel solar 12V
OP0022	alarma luminosa para desenrollado de tubo
OP0023	presostato (ya incluido en Irrimop ID4 y Platinum)
OP0067	contador de litros electrónico MC en ORMApiogg

Accessori non inclusi / Optionals not included / Zubehöre nicht einschließlich / Accessoires pas compris / Accesorios no incluidos.

ORMApiogg EXCELLENCE

EC9	Ø mm	125	125	140	150
	mt	470	500	400	350

ORMApiogg Excellence EC9 es la elección perfecta para un riego preciso y eficaz. Diseñado para ofrecer un alto rendimiento y una durabilidad prolongada, garantiza bajos costos de funcionamiento y mantenimiento, brindando la máxima eficiencia a lo largo del tiempo.

Gracias a la versatilidad y facilidad de uso, se ha convertido en un referente para la agricultura a nivel mundial.

Explorer (OP 120-125-140-150 mm)

código	equipamiento estándar
EC9	- elevación hidráulica de dos ruedas - rotación de 360° de toda la estructura - sistema hidráulico con acoplamientos rápidos para conectar al tractor - distribuidor con cinco palancas para rotación de estructura de 360°, movimiento de rueda derecha, movimiento de rueda izquierda, pie de elevación de barra de tiro, soportes estabilizadores y elevación del carro porta aspersor - enganche de lanza regulable en altura y desmontable - pie hidráulico delantero - protecciones laterales de la bobina en chapa barnizada al polvo - bastidor galvanizado y bobina barnizada - entrada suplementaria de agua - grupo turbina de alto rendimiento que funciona también con baja presión - turbina bridada al reductor con bypass regulador externo y compensador de velocidad - reductor 4 velocidad con desconexión automática - toma de fuerza sobre el reductor para arranque rápido - desconexión automática para recogida fuera del perfil, del tubo en polietileno - freno automático - guía tubo con husillo bobinador - tubo de polietileno de alta resistencia con espesor diferenciado - manivela para enrollado manual - manómetro con baño de glicerina - cuentametros digital - protecciones contra heladas - carro porta aspersor galvanizado con 2 ruedas y vía variable - aspersor a sectores con set de 3 boquillas estándar

código	a petición: componentes mecánicos integrables en la máquina
OP0028B	hidroválvula de entrada (para instalaciones en presión) cierre por sobrepresión
OP0008B	hidroválvula de descarga (para bombas y motobombas con presostato) cierre por subpresión
OP0006A	compresor para vaciado de tubo con toma de fuerza
OP0036	doble corona dentada en el carrete (recomendado)
OP0032X	bobina galvanizada en caliente
OP0017A	motor diésel para arranque del tubo (en lugar de turbina)
OP0018	arranque eléctrico del motor diésel
OP0068	depósito de combustible de 20 litros para motor diésel
OP0133	incremento para motobomba sobre bastidor ORMApiogg para motores de 3 cilindros
OP0134	incremento para motobomba sobre bastidor ORMApiogg para motores de 4 cilindros
OP0135	incremento para motobomba sobre bastidor ORMApiogg para motores de 6 cilindros

código	a petición: accesorios complementarios
OP0007	tubo de goma de conexión de 5 m con acoples
OP0007F	filtro para tubo de conexión
OP0011	prolongación para carro porta aspersor
OP0012	carro bajo con boquillas regulables
OP0015	incremento para carro porta aspersor a 4 ruedas
OP0016	2 contrapesos para carro porta aspersor estándar
OP0010	incremento para carro porta aspersor asimétrico
OP0066	tanque de agua como lastres para carro estándar

a petición: accesorios complementarios

OP0002-OP0003-OP0004-OP0007

OP0002F-OP0003F-
OP0004F-OP0007F

OP0028-OP0028A-OP0028B

OP0008-OP0008A-OP0008B

OP0006-OP0006A

OP0011

OP0015

OP0010

IRRIGAMATIC B

IRRIGAMATIC NET

IRRIMOP
IRRIMOP ID4
IRRIMOP ID4 PLATINUM

código	a petición: componentes electrónicos integrables en la máquina
	control electrónico sin hidroválvula
OP0020	**Irrigamatic B2** sin hidroválvula
OP0069	**Irrigamatic B** sin hidroválvula
OP0070	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, sin hidroválvula
OP0048	**Irrimop** sin hidroválvula
OP0049	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, sin hidroválvula
OP0050	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, sin hidroválvula
	control electrónico con hidroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0071	**Irrigamatic B** con hidroválvula de entrada
OP0072	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de entrada
OP0053	**Irrimop** con hidroválvula de entrada
OP0054	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de entrada
OP0055	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de entrada
	control electrónico con hidroválvula de descarga (cierre por subpresión)
OP0073	**Irrigamatic B** con hidroválvula de descarga
OP0074	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de descarga
OP0058	**Irrimop** con hidroválvula de descarga
OP0059	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de descarga
OP0060	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de descarga
	control electrónico con electroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0075	**Irrigamatic B** con electroválvula de entrada
OP0076	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con electroválvula de entrada
OP0063	**Irrimop** con electroválvula de entrada
OP0064	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con electroválvula de entrada
OP0065	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con electroválvula de entrada
OP0027	panel solar 12V
OP0022	alarma luminosa para desenrollado de tubo
OP0023	presostato (ya incluido en Irrimop ID4 y Platinum)
OP0067	contador de litros electrónico MC en ORMApiogg

Accessori non inclusi / Optionals not included / Zubehöre nicht einschließlich / Accessoires pas compris / Accesorios no incluidos.

ORMApiogg EXCELLENCE

EC10	Ø mm	125	125	125	140	140	150
	mt	550	600	650	450	500	400

ORMApiogg Excellence EC10 representa la solución ideal para un riego eficiente y específico. Diseñado para garantizar un alto rendimiento y una larga vida útil, asegura costes de gestión y mantenimiento reducidos, ofreciendo fiabilidad y rentabilidad a lo largo del tiempo.

Gracias a su versatilidad y simplicidad de uso, se ha convertido en un referente para la agricultura a nivel global.

Explorer (OP 120-125-140-150 mm)

código	equipamiento estándar
EC10	- elevación hidráulica de dos ruedas - rotación de 360° de toda la estructura - sistema hidráulico con acoplamientos rápidos para conectar al tractor - distribuidor con cinco palancas para rotación de estructura de 360°, movimiento de rueda derecha, movimiento de rueda izquierda, pie de elevación de barra de tiro, soportes estabilizadores y elevación del carro porta aspersor - enganche de lanza regulable en altura y desmontable - pie hidráulico delantero - protecciones laterales de la bobina en chapa barnizada al polvo - bastidor y bobina barnizada - entrada suplementaria de agua - compresor para vaciado de tubo con toma de fuerza - grupo turbina de alto rendimiento que funciona también con baja presión - turbina bridada al reductor con bypass regulador externo y compensador de velocidad - reductor 4 velocidad con desconexión automática - toma de fuerza sobre el reductor para arranque rápido - desconexión automática para recogida fuera del perfil, del tubo en polietileno - freno automático - guía tubo con husillo bobinador - tubo de polietileno de alta resistencia con espesor diferenciado - manivela para enrollado manual - manómetro con baño de glicerina - cuentametros digital - protecciones contra heladas - carro porta aspersor galvanizado con 2 ruedas y vía variable - aspersor a sectores con set de 3 boquillas estándar

código	a petición: componentes mecánicos integrables en la máquina
OP0028B	hidroválvula de entrada (para instalaciones en presión) cierre por sobrepresión
OP0008B	hidroválvula de descarga (para bombas y motobombas con presostato) cierre por subpresión
OP0036A	doble corona dentada en el carrete (recomendado)
OP0033X	bobina galvanizada en caliente
OP0017A	motor diésel para arranque del tubo (en lugar de turbina)
OP0018	arranque eléctrico del motor diésel
OP0068	depósito de combustible de 20 litros para motor diésel
OP0133	increase for motor pump set on ORMApiogg frame for all 3 cylinders engine
OP0134	increase for motor pump set on ORMApiogg frame for all 4 cylinders engine
OP0135	increase for motor pump set on ORMApiogg frame for all 6 cylinders engine

código	a petición: accesorios complementarios
OP0007	tubo de goma de conexión de 5 m con acoples
OP0007F	filtro para tubo de conexión
OP0011	prolongación para carro porta aspersor
OP0012	carro bajo con boquillas regulables
OP0015	incremento para carro porta aspersor a 4 ruedas
OP0016	2 contrapesos para carro porta aspersor estándar
OP0010	incremento para carro porta aspersor asimétrico
OP0066	tanque de agua como lastres para carro estándar

a petición: accesorios complementarios

OP0002-OP0003-OP0004-OP0007

OP0002F-OP0003F-
OP0004F-OP0007F

OP0028-OP0028A-OP0028B

OP0008-OP0008A-OP0008B

OP0006-OP0006A

OP0011

OP0015

OP0010

IRRIGAMATIC B

IRRIGAMATIC NET

IRRIMOP
IRRIMOP ID4
IRRIMOP ID4 PLATINUM

código	a petición: componentes electrónicos integrables en la máquina
	control electrónico sin hidroválvula
OP0020	**Irrigamatic B2** sin hidroválvula
OP0069	**Irrigamatic B** sin hidroválvula
OP0070	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, sin hidroválvula
OP0048	**Irrimop** sin hidroválvula
OP0049	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, sin hidroválvula
OP0050	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, sin hidroválvula
	control electrónico con hidroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0071	**Irrigamatic B** con hidroválvula de entrada
OP0072	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de entrada
OP0053	**Irrimop** con hidroválvula de entrada
OP0054	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de entrada
OP0055	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de entrada
	control electrónico con hidroválvula de descarga (cierre por subpresión)
OP0073	**Irrigamatic B** con hidroválvula de descarga
OP0074	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de descarga
OP0058	**Irrimop** con hidroválvula de descarga
OP0059	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de descarga
OP0060	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de descarga
	control electrónico con electroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0075	**Irrigamatic B** con electroválvula de entrada
OP0076	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con electroválvula de entrada
OP0063	**Irrimop** con electroválvula de entrada
OP0064	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con electroválvula de entrada
OP0065	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con electroválvula de entrada
OP0027	panel solar 12V
OP0022	alarma luminosa para desenrollado de tubo
OP0023	presostato (ya incluido en Irrimop ID4 y Platinum)
OP0067	contador de litros electrónico MC en ORMApiogg

Accessori non inclusi / Optionals not included / Zubehöre nicht einschließlich / Accessoires pas compris / Accesorios no incluidos.

ORMApiogg EXCELLENCE

EC11	Ø mm	140	140	150
	mt	550	600	500

ORMApiogg Excellence EC11 representa la solución ideal para un riego eficiente y específico. Diseñado para garantizar un alto rendimiento y una larga vida útil, asegura costes de gestión y mantenimiento reducidos, ofreciendo fiabilidad y rentabilidad a lo largo del tiempo.

Gracias a su versatilidad y simplicidad de uso, se ha convertido en un referente para la agricultura a nivel global.

Explorer (OP 120-125-140-150 mm)

código	equipamiento estándar
EC11	- elevación hidráulica de cuatro ruedas centrales - rotación de 360° de toda la estructura - sistema hidráulico con acoplamientos rápidos para conectar al tractor - distribuidor con cinco palancas para rotación de estructura de 360°, movimiento de las ruedas derechas, movimiento de las ruedas izquierdas, pie de elevación de barra de tiro, soportes estabilizadores y elevación del carro porta aspersor - enganche de lanza regulable en altura y desmontable - pie hidráulico delantero - protecciones laterales de la bobina en chapa barnizada al polvo - bastidor y bobina barnizada - entrada suplementaria de agua - compresor para vaciado de tubo con toma de fuerza - doble corona dentada en el carrete - grupo turbina de alto rendimiento que funciona también con baja presión - turbina bridada al reductor con bypass regulador externo y compensador de velocidad - reductor 2 velocidad con desconexión automática - toma de fuerza sobre el reductor para arranque rápido - desconexión automática para recogida fuera del perfil, del tubo en polietileno - freno automático - guía tubo con husillo bobinador - tubo de polietileno de alta resistencia con espesor diferenciado - manivela para enrollado manual - manómetro con baño de glicerina - control electrónico Irrigamatic B2 para el ajuste y control de la velocidad de rebobinado - protecciones contra heladas - carro porta aspersor galvanizado con 2 ruedas y vía variable - aspersor a sectores con set de 3 boquillas estándar

código	a petición: componentes mecánicos integrables en la máquina
OP0028B	hidroválvula de entrada (para instalaciones en presión) cierre por sobrepresión
OP0008B	hidroválvula de descarga (para bombas y motobombas con presostato) cierre por subpresión
OP0034X	bobina galvanizada en caliente
OP0017	motor diésel para arranque del tubo (en lugar de turbina)
OP0018	arranque eléctrico del motor diésel
OP0068	depósito de combustible de 20 litros para motor diésel
OP0133	increase for motor pump set on ORMApiogg frame for all 3 cylinders engine
OP0134	increase for motor pump set on ORMApiogg frame for all 4 cylinders engine
OP0135	increase for motor pump set on ORMApiogg frame for all 6 cylinders engine

código	a petición: accesorios complementarios
OP0007	tubo de goma de conexión de 5 m con acoples
OP0007F	filtro para tubo de conexión
OP0011	prolongación para carro porta aspersor
OP0012	carro bajo con boquillas regulables
OP0015	incremento para carro porta aspersor a 4 ruedas
OP0016	2 contrapesos para carro porta aspersor estándar
OP0010	incremento para carro porta aspersor asimétrico
OP0066	tanque de agua como lastres para carro estándar

a petición: accesorios complementarios

OP0002-OP0003-OP0004-OP0007

OP0002F-OP0003F-
OP0004F-OP0007F

OP0028-OP0028A-OP0028B

OP0008-OP0008A-OP0008B

OP0006-OP0006A

OP0011

OP0015

OP0010

IRRIGAMATIC B

IRRIGAMATIC NET

IRRIMOP
IRRIMOP ID4
IRRIMOP ID4 PLATINUM

código	a petición: componentes electrónicos integrables en la máquina
	control electrónico sin hidroválvula
OP0020	**Irrigamatic B2** sin hidroválvula
OP0069	**Irrigamatic B** sin hidroválvula
OP0070	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, sin hidroválvula
OP0048	**Irrimop** sin hidroválvula
OP0049	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, sin hidroválvula
OP0050	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, sin hidroválvula
	control electrónico con hidroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0071	**Irrigamatic B** con hidroválvula de entrada
OP0072	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de entrada
OP0053	**Irrimop** con hidroválvula de entrada
OP0054	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de entrada
OP0055	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de entrada
	control electrónico con hidroválvula de descarga (cierre por subpresión)
OP0073	**Irrigamatic B** con hidroválvula de descarga
OP0074	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de descarga
OP0058	**Irrimop** con hidroválvula de descarga
OP0059	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de descarga
OP0060	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de descarga
	control electrónico con electroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0075	**Irrigamatic B** con electroválvula de entrada
OP0076	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con electroválvula de entrada
OP0063	**Irrimop** con electroválvula de entrada
OP0064	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con electroválvula de entrada
OP0065	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con electroválvula de entrada
OP0027	panel solar 12V
OP0022	alarma luminosa para desenrollado de tubo
OP0023	presostato (ya incluido en Irrimop ID4 y Platinum)
OP0067	contador de litros electrónico MC en ORMApiogg

Accessori non inclusi / Optionals not included / Zubehöre nicht einschließlich / Accessoires pas compris / Accesorios no incluidos.

ORMApiogg EXCELLENCE

EC12	Ø mm	140	150	150
	mt	650	550	600

ORMApiogg Excellence EC12 representa la solución ideal para un riego eficaz y sin desperdicios. Diseñado para garantizar un alto rendimiento y una larga vida útil, ofrece costes de gestión y mantenimiento reducidos, asegurando fiabilidad y rentabilidad a lo largo del tiempo.

Gracias a su versatilidad y simplicidad de uso, se ha convertido en un referente para la agricultura a nivel global.

Explorer (OP 120-125-140-150 mm)

código	equipamiento estándar
EC12	- elevación hidráulica de cuatro ruedas centrales - rotación de 360° de toda la estructura - sistema hidráulico con acoplamientos rápidos para conectar al tractor - distribuidor con cinco palancas para rotación de estructura de 360°, movimiento de las ruedas derechas, movimiento de las ruedas izquierdas, pie de elevación de barra de tiro, soportes estabilizadores y elevación del carro porta aspersor - enganche de lanza regulable en altura y desmontable - pie hidráulico delantero - protecciones laterales de la bobina en chapa barnizada al polvo - bastidor y bobina barnizada - entrada suplementaria de agua - compresor para vaciado de tubo con toma de fuerza - doble corona dentada en el carrete - grupo turbina de alto rendimiento que funciona también con baja presión - turbina bridada al reductor con bypass regulador externo y compensador de velocidad - reductor 2 velocidad con desconexión automática - toma de fuerza sobre el reductor para arranque rápido - desconexión automática para recogida fuera del perfil, del tubo en polietileno - freno automático - guía tubo con husillo bobinador - tubo de polietileno de alta resistencia con espesor diferenciado - manivela para enrollado manual - manómetro con baño de glicerina - control electrónico Irrigamatic B2 para el ajuste y control de la velocidad de rebobinado - protecciones contra heladas - carro porta aspersor galvanizado con 2 ruedas y vía variable - aspersor a sectores con set de 3 boquillas estándar

código	a petición: componentes mecánicos integrables en la máquina
OP0028B	hidroválvula de entrada (para instalaciones en presión) cierre por sobrepresión
OP0008B	hidroválvula de descarga (para bombas y motobombas con presostato) cierre por subpresión
OP0035X	bobina galvanizada en caliente
OP0017	motor diésel para arranque del tubo (en lugar de turbina)
OP0018	arranque eléctrico del motor diésel
OP0068	depósito de combustible de 20 litros para motor diésel
OP0133	increase for motor pump set on ORMApiogg frame for all 3 cylinders engine
OP0134	increase for motor pump set on ORMApiogg frame for all 4 cylinders engine
OP0135	increase for motor pump set on ORMApiogg frame for all 6 cylinders engine

código	a petición: accesorios complementarios
OP0007	tubo de goma de conexión de 5 m con acoples
OP0007F	filtro para tubo de conexión
OP0011	prolongación para carro porta aspersor
OP0012	carro bajo con boquillas regulables
OP0015	incremento para carro porta aspersor a 4 ruedas
OP0016	2 contrapesos para carro porta aspersor estándar
OP0010	incremento para carro porta aspersor asimétrico
OP0066	tanque de agua como lastres para carro estándar

a petición: accesorios complementarios

OP0002-OP0003-OP0004-OP0007

OP0002F-OP0003F-
OP0004F-OP0007F

OP0028-OP0028A-OP0028B

OP0008-OP0008A-OP0008B

OP0006-OP0006A

OP0011

OP0015

OP0010

IRRIGAMATIC B

IRRIGAMATIC NET

IRRIMOP
IRRIMOP ID4
IRRIMOP ID4 PLATINUM

código	a petición: componentes electrónicos integrables en la máquina
	control electrónico sin hidroválvula
OP0020	**Irrigamatic B2** sin hidroválvula
OP0069	**Irrigamatic B** sin hidroválvula
OP0070	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, sin hidroválvula
OP0048	**Irrimop** sin hidroválvula
OP0049	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, sin hidroválvula
OP0050	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, sin hidroválvula
	control electrónico con hidroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0071	**Irrigamatic B** con hidroválvula de entrada
OP0072	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de entrada
OP0053	**Irrimop** con hidroválvula de entrada
OP0054	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de entrada
OP0055	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de entrada
	control electrónico con hidroválvula de descarga (cierre por subpresión)
OP0073	**Irrigamatic B** con hidroválvula de descarga
OP0074	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de descarga
OP0058	**Irrimop** con hidroválvula de descarga
OP0059	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de descarga
OP0060	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de descarga
	control electrónico con electroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0075	**Irrigamatic B** con electroválvula de entrada
OP0076	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con electroválvula de entrada
OP0063	**Irrimop** con electroválvula de entrada
OP0064	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con electroválvula de entrada
OP0065	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con electroválvula de entrada
OP0027	panel solar 12V
OP0022	alarma luminosa para desenrollado de tubo
OP0023	presostato (ya incluido en Irrimop ID4 y Platinum)
OP0067	contador de litros electrónico MC en ORMApiogg

Dimensioni di ingombro - overall dimensions

EVENT

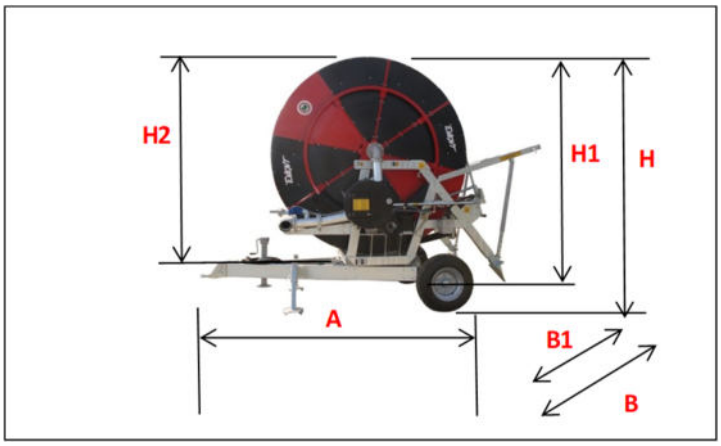

modello	A	B	B1	H	H1	H2	kg.
EV1	2600	1500	1400	1900	1650	1520	900
EV2	2800	1650	1520	2250	2000	1850	950/1000
EV3	3200	1800	1750	2500	2200	2050	1500/1600
	3200	1800	1750	2600	2300	2150	
EV4	3500	2050	1950	2750	2450	2200	2000/2100
	3500	2050	1950	2850	2520	2280	
EV5	3750	2200	2000	3150	2800	2590	2500/2700
	3750	2200	2000	3270	2920	2700	
EV6	3750	2200	2000	3420	3070	2850	2600/3100
EV7	4100	2450	2250	3480	3140	2860	3200/4500
	4100	2450	2250	3770	3430	3150	
EV8	4850	2470	2400	3980	3600	3300	4400/5000
EV9	4850	2550	2550	3990	3620	3300	4400/5000

Informazioni a solo titolo indicativo, non impegnativo - information for indicative purpose only, not impegnative

EXCELLENCE

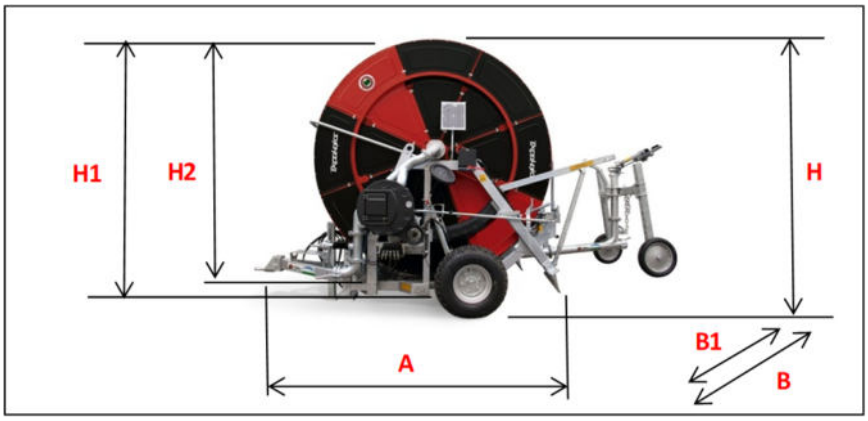

modello	A	B	B1	H	H1	H2	kg.
EC5	3800	2480	2000	3200	2910	2760	2800/3000
EC6	3800	2480	2000	3350	3060	2910	3000/3200
EC7	3980	2480	2220	3350	3030	2890	3300/4200
	4080	2480	2220	3670	3340	3200	
EC8	4140	2580	2400	3900	3500	3360	5000/5500
EC9	4340	2630	2550	3800	3500	3350	5500/5800
EC10	4340	2830	2550	4150	3750	3600	7400/7600
EC11	5300	2930	2750	4120	3750	3600	9500/9800
EC12	5300	3020	2750	4460	4070	3920	10500/11000

Informazioni a solo titolo indicativo, non impegnativo - information for indicative purpose only, not impegnative

A = lunghezza totale mm. / total length mm.
B = larghezza con ruote mm./ breadth with wheels mm.
B1 = larghezza senza ruote mm. / breadth without wheels mm.
H = altezza con ruote mm. /height with wheels mm.
H1 = altezza senza ruote mm. / height without wheels mm.
H2 = altezza senza telaio inferiore mm./ height without lower frame mm.

AGRICARE

diametro uggello nozzle diameter diamétre de la buse Regnerrude-Dm. Diametrotobera	macchina machine pressure pression machine Maskinendruck presiòn maquina	irrigatore nozzle pressure l'arroseur Dusendruck presiòn aspersor	portata capacity débit Leistungfahigkeit capacidad			gittata range portée Wurfwiete portée	largh.max.irrigata max.sprinkling width largeur max arrosée Max. Berenungsbreite anchura irrigada	largh. utile irrigata width largeur utile arrosée Berenungsbreite anchura irrigada	intensità di pioggia oraria in mm.- velocità in mt/h sprinkling density in mm/hour - speedsin mt/h hauteur pluviomètrique en mm/heure - vitesse en mt/h Beregnunsdichte in mm/stunden - Geschwindigkeit in mt/h intensidad horaria in mm/h - velocidad in mt/h									
ORMAPIOGG 63 mm.			lt/sec	lt/min	m3/h				10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
14	4,0	3	3,4	204	12	28	56	48	26	13	8,7	6,5	5,2	4,4	3,7	3,3	2,9	2,6
	4,7	3,5	3,6	216	13	30	60	51	28	14	9,2	6,9	5,5	4,6	3,9	3,5	3,1	2,8
	5,7	4,5	3,8	228	14	32	64	54	30	15	10	7,5	6	5	4,3	3,8	3,3	3
16	5,4	4,5	5,1	306	18	32	64	54	37	18	12	9,2	7,4	6,1	5,3	4,6	4,1	3,7
	6,2	5	5,7	342	21	33	66	56	37	19	13	9,4	7,5	6,2	5,3	4,7	4,2	3,7
	7,9	6,5	6,4	384	23	34	68	58	38	19	13	9,5	7,6	6,3	5,4	4,8	4,2	3,8
18	6,5	5	6,0	360	22	34	68	58	39	20	13	9,7	7,8	6,5	5,6	4,9	4,3	3,9
	7,3	5,5	6,8	408	24	34	68	58	40	20	13	10	8,1	6,7	5,8	5	4,5	4
	8	6	7,2	432	26	36	72	61	42	21	14	11	8,5	7,1	6	5,3	4,7	4,2
ORMAPIOGG 75 mm.			lt/sec	lt/min	m3/h				10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
16	4,6	3,5	5,0	300	18	33,5	67	57	30	15	9,9	7,5	6	5	4,3	3,7	3,3	3
	5,2	4,0	5,3	318	19	35,5	71	60	31	16	10	7,8	6,2	5,2	4,4	3,9	3,4	3,1
	6,1	4,5	5,6	336	20	37,5	75	64	31	16	10	7,8	6,2	5,2	4,4	3,9	3,5	3,1
	6,6	5,0	5,9	354	21	38,5	77	65	33	16	11	8,2	6,5	5,5	4,7	4,1	3,6	3,3
18	5,6	3,5	5,3	318	19	37,5	75	64	36	18	12	9,1	7,3	6,1	5,2	4,6	4,0	3,6
	6,4	4,0	7,0	420	25	39	78	66	37	19	12	9,3	7,5	6,2	5,3	4,7	4,1	3,7
	7,1	4,5	7,3	438	26	41	82	70	38	19	13	9,5	7,6	6,3	5,4	4,7	4,2	3,8
	7,8	5,0	7,6	456	27	42,5	85	72	39	20	13	9,8	7,9	6,6	5,6	4,9	4,4	3,9
20	6,5	3,5	7,9	474	28	40	80	68	45	23	15	11	9	7,5	6,4	5,6	5,0	4,5
	7,4	4,0	8,8	528	32	42,5	85	72	45	23	15	11	9,1	7,6	6,5	5,7	5,0	4,5
	8,3	4,5	9,3	558	33	44	88	75	46	23	15	12	9,2	7,7	6,6	5,7	5,1	4,6
	9,1	5,0	9,8	588	35	45,5	91	77	47	23	16	12	9,3	7,8	6,6	5,8	5,2	4,7
ORMAPIOGG 82 mm.			lt/sec	lt/min	m3/h				10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
18	4,8	3,5	6,4	384	23	37,5	75	64	37	18	12	9,2	7,4	6,1	5,3	4,6	4,1	3,7
	5,6	4,0	6,8	408	24	39,5	79	67	37	19	13	9,4	7,5	6,2	5,3	4,7	4,2	3,7
	6,2	4,5	7,1	426	26	40,5	81	69	38	19	13	9,6	7,6	6,4	5,5	4,8	4,2	3,8
	6,9	5,0	7,5	450	27	41,5	83	71	39	20	13	9,7	7,8	6,5	5,6	4,9	4,3	3,9
20	5,8	3,5	8,3	498	30	40,5	81	69	44	22	15	11	8,7	7,3	6,2	5,5	4,9	4,4
	6,7	4,0	8,8	528	32	42	84	71	45	23	15	11	9	7,5	6,4	5,6	5	4,5
	7,1	4,5	9,3	558	33	44,5	89	76	45	23	15	11	9,1	7,6	6,5	5,7	5	4,5
	8,2	5,0	9,8	588	35	46,5	93	79	46	23	15	12	9,2	7,7	6,6	5,8	5,1	4,6
22	6,9	3,5	10,2	612	37	42,5	85	72	52	26	17	13	10	8,7	7,4	6,5	5,8	5,2
	7,7	4,0	10,8	648	39	44,5	89	76	53	26	18	13	11	8,8	7,5	6,6	5,9	5,3
	8,5	4,5	11,3	678	41	46,5	93	79	54	27	18	13	11	8,9	7,7	6,7	6	5,4
	9,4	5,0	12,1	726	44	48,5	97	82	55	28	18	14	11	9,2	7,9	6,9	6,1	5,5
ORMAPIOGG 90 mm.			lt/sec	lt/min	m3/h				10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
22	5,8	3,5	10,7	642	39	46	92	78	52	26	18	13	11	8,7	7,5	6,6	5,8	5,2
	6,4	4,5	11,3	678	41	48,5	97	82	54	27	18	14	11	9,1	7,8	6,8	6	5,4
	8,3	5	11,8	708	42	49,5	99	84	56	28	19	14	11	9,3	8	7	6,2	5,6
	9,0	5,5	12,3	738	44	50,5	101	86	57	28	19	14	11	9,5	8,1	7,1	6,3	5,7
24	6,8	3,5	13,7	822	49	49	98	83	65	33	22	16	13	11	9,3	8,2	7,2	6,5
	7,8	4,5	14,3	858	51	50	100	85	66	33	22	16	13	11	9,4	8,2	7,3	6,6
	9,5	5	15	900	54	51	102	87	66	33	22	17	13	11	9,4	8,2	7,3	6,6
26	6,8	3,5	14	840	50	49,5	99	84	68	34	23	17	14	11	9,7	8,5	7,5	6,8
	7,8	4,5	15,6	936	56	50,5	101	86	69	34	23	17	14	12	9,8	8,6	7,6	6,9
	9,5	5	16,4	984	59	51,5	103	88	70	35	23	17	14	12	9,9	8,7	7,7	7
28	7,2	3,5	15,6	936	56	51	102	87	68	34	23	17	14	11	9,6	8,4	7,5	6,8
	8,3	4	16,9	1014	61	52	104	88	69	34	23	17	14	11	9,8	8,6	7,6	6,9
	9,7	4,5	17,7	1062	64	53	106	90	70	35	23	18	14	12	10	8,8	7,8	7
	10,6	5	19,2	1152	69	54	108	92	75	38	25	18	15	13	11	9,4	8,4	7,5

diametro uggello nozzle diameter diamétre de la buse Regnerrude-Dm. Diametro tobera	macchina machine pressure pression machine Maskinendruck presiòn maquina	irrigatore nozzle pressure l'arroseur Dusendruck presiòn aspersor	portata capacity dèbit Leistungfahigkeit capacidad			gittata range portée Wurfwiete portée	largh.max.irrigata max.sprinkling width largeur max arrosée Max. Berenungsbreite anchura irrigada	largh. utile irrigata width largeur utile arrosée Berenungsbreite anchura irrigada	intensità di pioggia oraria in mm. - velocità in mt/h sprinkling density in mm/hour - speed sin mt/h hauteur pluviomètrique en mm/heure - vitesse en mt/h Beregnunsdichte in mm/stunden - Geschwindigkeit in mt/h intensidad horaria in mm/h - velocidad in mt/h									
ORMAPIOGG 100 mm.			lt/sec	lt/min	m3/h				10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
24	6,3	4,5	13,4	804	48	44,5	89	76	64	32	21	16	13	11	9,2	8	7,1	6,4
	6,8	5	14	840	50	45	96	77	66	33	22	17	13	11	9,4	8,3	7,3	6,6
	7,8	6	15,3	918	55	47,5	95	81	67	33	22	17	13	11	9,5	8,3	7,4	6,7
26	6,3	4,5	14,2	852	51	48	96	82	69	35	23	17	14	12	9,9	8,6	7,7	6,9
	7,0	5	16	960	58	49	98	83	70	35	23	17	14	12	9,9	8,7	7,7	7
	8,4	5,5	17,7	1062	64	52,5	105	89	72	36	24	18	14	12	10	9	8	7,2
	9,3	6	18,8	1128	68	55	110	94	74	37	25	18	15	12	11	9,2	8,2	7,4
28	6,7	4,5	17,5	1050	63	49,5	99	84	72	36	24	18	14	12	10	9	8	7,2
	8,0	5	18,5	1110	67	51	102	87	76	37	25	19	15	12	11	9,3	8,3	7,5
	8,8	5,5	19,3	1158	69	54	108	92	77	39	26	19	15	13	11	9,6	8,6	7,7
	10,7	6	20,4	1224	73	58	116	99	79	39	26	20	16	13	11	9,8	8,7	7,9
30	7	4,5	19,4	1164	70	52	104	88	80	40	27	20	16	13	11	10	8,9	8
	7,8	5	20,8	1248	75	54,2	108,4	92	83	41	28	21	17	14	12	10	9,2	8,3
	8,9	5,5	21,8	1308	78	56	112	95	85	43	28	21	17	14	12	11	9,4	8,5
ORMAPIOGG 110 mm.			lt/sec	lt/min	m3/h				10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
28	6,7	4,5	18,1	1086	65	55	110	94	72	36	24	18	14	12	10	9	8	7,2
	7,6	5	19	1140	68	54,5	109	93	76	38	25	19	15	13	11	9,5	8,4	7,6
	8,1	5,5	20	1200	72	55,5	111	94	77	38	26	19	15	13	11	9,6	8,5	7,7
	8,7	6	20,9	1254	75	57	114	97	78	39	26	20	16	13	11	9,8	8,7	7,8
30	6,8	4,5	19,7	1182	71	55	110	94	79	40	26	20	16	13	11	9,9	8,8	7,9
	7,6	5	22	1320	79	56,5	113	96	82	41	27	21	16	14	12	10	9,1	8,2
	8,7	5,5	23	1380	83	58	116	99	86	43	29	22	17	14	12	11	9,6	8,6
	9,5	6	24	1440	86	61	122	104	87	44	29	22	18	15	13	11	9,7	8,7
32	7,8	4,5	22,5	1350	81	58	116	99	88	44	29	22	18	15	13	11	9,8	8,8
	8,6	5	23,1	1386	83	59,5	119	101	89	45	30	22	18	15	13	11	9,9	8,9
	9,9	5,5	24,3	1458	87	60,5	121	103	98	49	33	25	20	16	14	12	11	9,8
	10,6	6	27,2	1632	98	62,5	125	106	100	50	33	25	20	17	14	12	11	10
ORMAPIOGG 125 mm.			lt/sec	lt/min	m3/h				10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
32	7	4,5	23,6	1416	85	58	116	99	84	42	28	21	17	14	12	11	9,3	8,4
	7,8	5,1	24,9	1494	90	60	120	102	86	43	29	22	17	14	12	11	9,6	8,6
	9,4	6,1	27,2	1632	98	62	124	105	91	45	30	23	18	15	13	11	10	9,1
34	7,8	4,5	26,7	1602	96	58	116	99	97	48	32	24	19	16	14	12	11	9,7
	8,6	5	28	1680	101	60	120	102	98	49	33	25	20	16	14	12	11	9,8
	9,6	5,5	29	1764	106	62	124	105	100	50	33	25	20	17	14	12	11	10
	10	5,9	30,7	1842	111	64	128	109	102	51	34	25	20	17	15	13	11	10
36	9,2	5,2	30,5	1830	110	60	120	102	105	52	35	26	21	18	15	13	12	11
	10	5,5	32,1	1926	116	62	124	105	107	54	36	27	22	18	15	13	12	11
	10,5	5,7	34,4	2064	124	64	128	109	110	55	37	27	22	18	16	14	12	11
	10,9	6	35,4	2124	127	66	132	112	112	56	37	28	22	19	16	14	12	11
ORMAPIOGG 140 mm.			lt/sec	lt/min	m3/h				10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
34	7,5 - 8,5	5	26,9	1619	97	59	118	100	97	49	32	24	19	16	14	12	11	9,7
	8,5 - 10	6	29,6	1774	106	64	128	109	98	49	33	25	20	16	14	12	11	9,8
	9,5 - 11	7	31,9	1913	115	68	136	116	99	50	33	25	20	17	14	12	11	9,9
36	8,0 - 10	5	30,2	1814	109	61	122	104	104	52	35	26	21	17	15	13	12	10
	9,0 - 11	6	33,1	1988	119	66	132	112	106	53	35	27	21	18	15	13	12	11
	10,5 - 12,5	7	35,7	2144	129	70	140	119	108	54	36	27	22	18	15	14	12	11
38	9,0 - 12	5	33,7	2022	121	63	126	107	113	57	38	28	23	19	16	14	13	11
	10,0 - 13	6	36,9	2216	133	68	136	116	115	58	38	29	23	19	16	14	13	12
	11,0 - 14	7	39,8	2390	143	72	144	122	117	59	39	29	23	20	17	15	13	12
ORMAPIOGG 150 mm.			lt/sec	lt/min	m3/h				10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
34	6,5 - 7,5	5	26,9	1619	97	59	118	100	97	49	32	24	19	16	14	12	11	9,7
	7,5 - 8,5	6	29,6	1774	106	64	128	109	98	49	33	25	20	16	14	12	11	9,8
	8,5 - 9,5	7	31,9	1913	115	68	136	116	99	50	33	25	20	17	14	12	11	9,9
36	7,0 - 8	5	30,2	1814	109	61	122	104	104	52	35	26	21	17	15	13	12	10
	8,0 - 9	6	33,1	1988	119	66	132	112	106	53	35	27	21	18	15	13	12	11
	9,0 - 10,5	7	35,7	2144	129	70	140	119	108	54	36	27	22	18	15	14	12	11
38	8,0 - 9	5	33,7	2022	121	63	126	107	113	57	38	28	23	19	16	14	13	11
	9,0 - 10	6	36,9	2216	133	68	136	116	115	58	38	29	23	19	16	14	13	12
	9,5 - 11	7	39,8	2390	143	72	144	122	117	59	39	29	23	20	17	15	13	12

Dati forniti solo a titolo indicativo - All data are only informative - Indications donnés seulement à titre indicatif - Alle Angaben haben informativen Charakter - Datos presentados a solo título indicativo

Todos los datos, las indicaciones y las illustraciones que aparecen en este folleto se presentan exclusivamente para efectos de informacion. Los mismos podran ser variados en cualquier momento sin previo aviso. Las condiciones generales de venta se enumeran en el sitio: www.ormasrl.it

www.ormasrl.it

O.R.M.A. S.R.L.

Via Giardino 10/a - 40026 Giardino di Imola (Bo) Italy
tel. +39 0542 55095 - e-mail: info@ormasrl.it
www.ormasrl.it