



Leader 32 turbina Ø 32 mm x 70 m

Leader 32 utiliza la presión del agua para el retorno del carro portaspersor, garantizando un riego uniforme, controlado y silencioso. Fiable y extremadamente versátil, es ideal tanto para aplicaciones profesionales como no profesionales: jardinería, floricultura, campos deportivos, hipódromos y campings.

Gracias a su innovador sistema de turbina de baja presión, permite el uso de aguas especiales y sustancias fertilizantes, optimizando el uso de los recursos hídricos

presión en entrada min - max	velocidad de enrollamiento min - max	superficie regada m2	peso de la máquina kg.	embalaje *	peso bruto kg.	dimensiones  cm.	 2 unidades
2,5 - 5,5 bar	8 - 40 m/h	3000 mq	110	B	124	90x90x110	

(* **A** caja de carton - **B** caja en palet - **C** paletas y naylon)



código
LE32070P

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

Leader 32 m. 70 turbina

(tubo de polietileno Ø 32 mm - 70 metros)

completo con:

- turbina de alto rendimiento con caja de engranajes
- carro portaaspersor con ruedas
- aspersor sectorial con boquillas de 6, 7, 8 mm
- by-pass para la regulación de la intensidad de lluvia y la velocidad de riego
- guía-tubo
- parada automática en caso de enrollado fuera del carrete
- parada automática al final del riego
- válvula para el cierre del paso de agua al final del riego (sobrepresión)
- elevación automática del carro portaaspersor



código

accesorios bajo pedido

- LE0055** manómetro de entrada
LE0009 tubo de goma de conexión de 3 m con racores
LE0053 timón para remolque
LE0041 parada automática sin cierre de agua (adicional al estándar)
LE0042 parada automática sin cierre de agua (como alternativa al estándar)
LE0048 trineo ancho 26 cm (como alternativa al carro estándar)
LE0028 barra 70 cm - 4 boquillas - ancho regado 8 m
LE0026 regulador de presión 45 m.c.a. (metros de columna de agua)
LE0044 filtro de 1"1/4 con válvula de descarga
LE0044C filtro de 1"1/4 con válvula de descarga y racores rápidos
LE0021 pallet de 90 x 90 cm
LE0005 caja con pallet de 90 x 90 x 110 cm (alto)



LE0044



LE0055



LE0009



LE0053




LE0044C



LE0048



LE0028

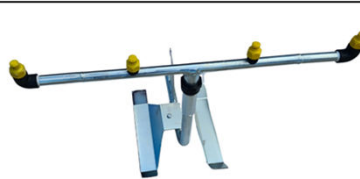

LE0048 + LE0028



LE0026

Diámetro tobera mm.	presión entrada bar	caudal		máx. anchura mojada m	anchura mojada útil 85%	densidad de lluvia en mm			
		l/min	m3/h			10m/h	20m/h	30m/h	40m/h
Leader Turbina 32/70 m									
6	3	32	1,9	29	25	6,6	3,3	2,2	1,7
	4,2	39	2,3	33	28	7,1	3,6	2,4	1,8
	5,3	45	2,7	35	30	7,7	3,9	2,6	1,9
7	3,3	42	2,5	30	26	8,4	4,2	2,8	2,1
	4,6	52	3,1	34	29	9,2	4,6	3,1	2,3
	5,8	60	3,6	37	31	9,7	4,9	3,2	2,4
8	3,9	57	3,4	34	29	10,1	5,1	3,4	2,5
	5,0	69	4,1	38	32	10,9	5,5	3,6	2,7
	5,8	80	4,8	41	35	11,7	5,9	3,9	2,9