macchina irrigatrice a turbina

GREENCARE

Leader 25 turbina Ø 25 mm x 50 m

Leader 25 utilizza la pressione dell'acqua per il recupero del carrello porta irrigatore, garantendo un'irrigazione uniforme, controllata e silenziosa. Affidabile ed estremamente versatile, è ideale per applicazioni professionali e non: giardinaggio, floricoltura, campi sportivi, ippodromi e campeggi.

Grazie all'innovativo sistema a turbina a bassa pressione, permette l'uso di acque speciali e sostanze fertilizzanti, ottimizzando l'utilizzo delle risorse idriche.

pressione ingresso **min - max**	velocità **min - max**	superficie irrigata **m2**	peso macchina **kg.**	imballo *	peso lordo **kg.**	dimensioni **cm.**	
2,5 - 4 bar	8 - 40 m/h	1600 mq	65	B	75	60x80x90	4 unità

(* **A** scatola - **B** scatola su pallet - **C** pallet e nylon)

GREENCARE

codice
LE25050N

ALLESTIMENTO STANDARD

Leader 25 m. 50 turbina
(tubo polietilene Ø 25 mm -50 metri)
completo di:
- turbina ad alte prestazioni con scatola ingranaggi
- carrello porta irrigatore su ruote
- irrigatore a settori con boccagli 5, 6, 7 mm
- by-pass per regolazione intensità di pioggia e velocità di irrigazione
- arresto automatico arrotolamento a fine irrigazione
- valvola per chiusura passaggio acqua a fine irrigazione (sovrapressione)
- sollevamento automatico carrello porta irrigatore

codice	accessori a richiesta
LE0054	manometro in ingresso
LE0008	tubo gomma collegamento mt. 3 c/raccordi
LE0047	carrello a slitta largh. cm. 26 (in alternativa al carrello standard)
LE0027	ala 70 cm - 3 ugelli - fascia irrigazione 6/8 m
LE0043	filtro 1" con valvola di scarico
LE0043C	filtro 1" con valvola di scarico e raccordi rapidi
LE0004	scatola con pallet cm. 76 x 60 x 90 H
LE0001	pallet cm. 120 x 80 per 2 o 4 Leader25
IMBLE25	scatola cm. 76 x 60 x 80 H

LE0054

LE0008


LE0047

LE0027

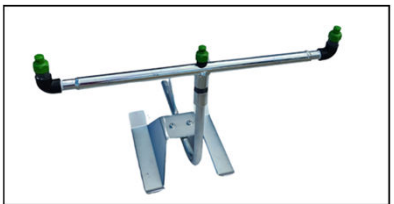
LE0047 + LE0027

LE0043

LE0043C

diametro ugello	pressione entrata	portata		largh. max. irrigata	largh. utile irrigata	intensità di pioggia in mm			
mm.	bar	l/min	m3/h	m	85%	10m/h	20m/h	30m/h	40m/h
Leader Turbina 25/50 m									
5	2,3	20	1,2	24	20	5,0	2,5	1,7	1,3
	2,8	22	1,3	26	22	5,1	2,6	1,7	1,3
	3,8	27	1,6	28	24	5,8	2,9	1,9	1,5
6	3,0	32	1,9	28	24	6,9	3,5	2,3	1,7
	4,0	39	2,3	30	26	7,8	3,9	2,6	2,0
7	3,0	42	2,5	29	25	8,7	4,4	2,9	2,2
	4,0	52	3,1	32	27	9,8	4,9	3,3	2,5